

Rev.0: 03/11/2011

Art. No. 8090
Descripción: CODO 90° F-F
Description: ELBOW 90° F-F

Materiales:

CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AUSTÉNICO
 AISI 316 (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)

Límites Técnicos:

TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C - 200°C
 PN-20 BAR (150 LBS)

Características:

BAJO COSTE Y ALTA FIABILIDAD
 MEDIDAS DE ACUERDO CON ISO 4144
 ROSCAS BSP POR CNC
 ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 7/1
 (DIN 2999 / BS 21)
 PROCESO DE MICROFUNDICION EN CERA



Components:


BODY IN AUSTENITIC STAINLESS STEEL AISI 316
 (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)
 2 FEMALE TAPERED THREADS

Technical Limits:

WORKING TEMPERATURE: -20°C - 200°C
 PN-20 BAR (150 LBS)

Features:

LOW COST AND HIGH RELIABILITY
 DIMENSIONS ACCORDING TO ISO 4144
 BSP THREADS BY CNC
 JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
 INVESTMENT CASTING THROUGH IN-HOUSE WAX

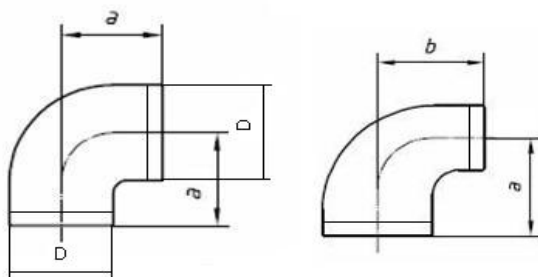

Dimensiones / Sizes

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	a	b	D*	t*	Grs
8090-008	1/4"	600	10	20	-	16,5	1,5	34
8090-010	3/8"	500	10	24	-	20	1,5	52
8090-015	1/2"	300	10	28	-	24,5	1,6	78
8090-020	3/4"	150	10	34	-	30	1,7	121
8090-025	1"	70	5	40	-	37,5	1,9	178
8090-032	1 1/4"	40	5	47	-	46,5	2,2	285
8090-040	1 1/2"	20	5	50	-	53	2,4	384
8090-050	2"	12	1	60	-	65,5	2,7	540
8090-065	2 1/2"	5	1	72	-	82	3,2	1.116
8090-080	3"	3	1	82	-	95,5	3,6	1.800
8090-100	4"	2	1	100	-	121,5	4,1	2.660
8090-02015	3/4" x 1/2"	150	10	30	32	30	1,7	112

*t** Minimum Wall Thickness / Mínimo grosor de la pared

*D** is equal to the major diameter of the internal thread at the gauge plane plus 2t and rounded up to 0,5mm./ es igual al diámetro mayor de la rosca interna más 2t y redondeado hasta 0,5mm.

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

Use: Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Palafar de Barcelona • España
 Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
 Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

