

Art. No. 090
Descripción: CODO 90° ROSCA H/H
Description: ELBOW 90° F/F

Materiales:

HIERRO FUNDIDO GRADO B-350-10 DE ACUERDO CON NORMA UNE EN 1562
 FUNDICION MALLEABLE DE CORAZON NEGRO (NO DESCARBURADA)
 MIN. RECUBRIMIENTO GALVANICO: 70 µm
 PUREZA DEL ZN EN MASA: 98,05%
 CARGA DE ROTURA MINIMA: 350 N/mm2



Components:

CAST IRON GRADE B-350-10
 ACCORDING TO UNE EN 1562
 BLACKHEART MALLEABLE
 (NON-DECARBURIZED) CAST IRON
 MIN. ZINC COATING SURFACE: 70 µm
 PURITY OF ZN IN MASS: 98,05%
 MIN. TENSILE STRENGTH: 350 N/mm2

Límites Técnicos:

PRESION NOMINAL: PN-25 (300 LBS)
 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTAL DE TRABAJO: -20~+300°C

Technical Limits:

NOMINAL PRESSURE: PN-25 (300 LBS)
 WORKING ENVIRONMENT
 TEMPERATURE RANGE: -20~+300°C


Rango de Temperatura en °C Temperature Range °C	Presión de Trabajo Máx. en Mpa Max. Working Pressure Mpa
- 20 ~ 120	2,5
120 ~ 300	valores interpolados / interpolated values
300	2

Características:

FABRICADO BAJO NORMA UNE EN 10242
 ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
 ROSCAS DE SUJECCIÓN DE ACUERDO CON ISO 228/1 (DIN 259)
 DIAMETRO NOMINAL DN BAJO ISO 6708

Features:

MANUFACTURED UNDER UNE EN 10242
 JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
 FASTENING THREADS ACCORDING TO ISO 228/1 (DIN 259)
 NOMINAL SIZE DN ACCORDING TO ISO 6708

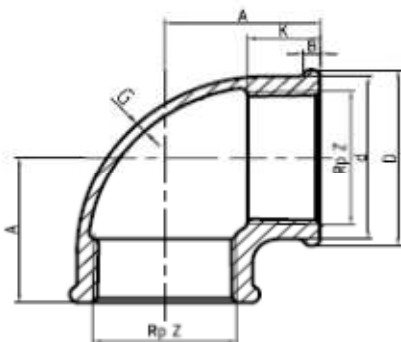

Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	A	B	D	d	Gmin	K	Z	GRS
090-008	1/4"	400	10	21	3,5	20	17,50	2,25	10	1/4"	41
090-010	3/8"	250	10	25	3,5	25	21,00	2,25	10	3/8"	61
090-015	1/2"	250	10	28	4	29	25,00	2,10	13	1/2"	90
090-020	3/4"	140	10	33	4	36	31,50	2,50	15	3/4"	150
090-025	1"	80	10	38	4	43	38,50	2,60	17	1"	217
090-032	1 1/4"	40	5	45	4	53	47,80	3,00	19	1 1/4"	337
090-040	1 1/2"	30	5	50	5	59	54,20	3,10	19	1 1/2"	427
090-050	2"	18	1	58	6	73	67,20	3,60	24	2"	704
090-065	2 1/2"	8	1	69	7	89	82,70	3,60	27	2 1/2"	1166
090-080	3"	6	1	78	8	104	96,50	4,00	30	3"	1715
090-100	4"	3	1	96	8	131	122,70	4,60	36	4"	3071

Las dimensiones han sido fabricadas de acuerdo con los estardars de las normas ISO 49 y DIN 2950
 Dimensions have been manufactured accordingly to standard ISO 49 and DIN 2950

Utilización: Aplicaciones en agua fría y agua caliente, aceite, aire, gas, vapor, etc.
 Use: Used for hot & cold water, oil, air, gas, steam, etc.