

**Art. No. 4116**

Rev.11/11/2011

**Descripción: FILTRO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN**

**Description:**

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 100°C

TEMP. MIN. -20°C

GRADO FILTRACIÓN: 1/2"-2": 0,8-1mm  
2 1/2"-4": 1,2mm

Características:

ROSCA MACHO SEGÚN ISO 228/1 (DIN 259)

ADECUADA PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN



Technical Limits:

TEMP. MAX. 100°C

TEMP. MIN. -20°C


FILTRATION DEGREE: 1/2"-2": 0,8-1mm  
2 1/2"-4": 1,2mm

Features:

MALE THREAD ACCORDING TO ISO 228/1 (DIN 259)

SUITABLE FOR NON RETURN VALVE

| Nº | Nombre<br>Name   | Material                            |
|----|------------------|-------------------------------------|
| 1  | Filtro<br>Filter | Acero Inoxidable<br>Stainless Steel |
| 2  | Tapa<br>Bonnet   | Nylon                               |

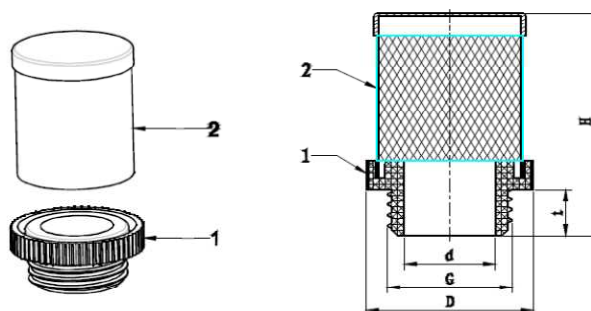

Dimensiones / Sizes:

| Art. No. |  |  | G      | D (mm) | H(mm) | d(mm) | t(mm) | GRS   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 4116-015 | 224                                                                                 | 56                                                                                  | 1/2"   | 27,5   | 39    | 15    | 8     | 6,5   |
| 4116-020 | 152                                                                                 | 38                                                                                  | 3/4"   | 34,5   | 39,5  | 19    | 8     | 10    |
| 4116-025 | 80                                                                                  | 20                                                                                  | 1"     | 40,5   | 51    | 25,5  | 10    | 14,5  |
| 4116-032 | 36                                                                                  | 9                                                                                   | 1 1/4" | 48,5   | 56,5  | 34,5  | 10    | 20    |
| 4116-040 | 24                                                                                  | 6                                                                                   | 1 1/2" | 58     | 64,5  | 40    | 10    | 30,5  |
| 4116-050 | 32                                                                                  | 4                                                                                   | 2"     | 69     | 77,5  | 49,5  | 11    | 49    |
| 4116-065 | 28                                                                                  | 1                                                                                   | 2 1/2" | 83,5   | 97    | 63    | 14,5  | 90    |
| 4116-080 | 22                                                                                  | 1                                                                                   | 3"     | 94     | 107   | 76    | 14,5  | 111,5 |
| 4116-100 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 4"     | 12,5   | 119   | 98    | 15    | 179   |

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría , agua caliente y aire  
Use: Guaranteed for the use of cold, hot water and air