



PVC deler/m gjenger

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".



MATRIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid




PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.

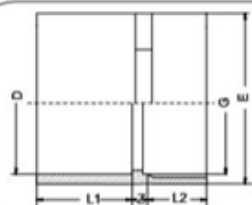

**SOCKET
FEMALE THREADED
SOLVENT GLUING**



SPECIFICATION

Dimensions - (mm)

Ø X G	PN	D	L1	L2	Z	E
20 X ½"	16	20,0	16,5	11,0	8,0	28,0
25 X ¾"	16	25,0	19,0	17,0	5,0	32,0
32 X 1"	16	32,0	22,0	22,0	3,5	41,0
40 X 1¼"	16	40,0	26,0	24,0	6,0	50,0
50 X 1½"	16	50,0	40,0	23,5	10,5	63,0
63 X 2"	16	63,0	37,5	36,0	6,5	75,0
75 X 2½"	16	75,0	45,0	30,0	24,5	90,0
90 X 3"	16	90,0	51,0	34,5	21,5	111,5
110 X 4"	16	110,0	62,0	41,0	12,5	131,0



+4733308660



post@freberg.no



PVC deler/m gjenger

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".



MATRIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.

**UNION
FEMALE THREADED
SOLVENT GLUING**



SPECIFICATION

Ø X G	Dimensions - (mm)					
	PN	D	L ₁	L ₂	Z	E
50 X 1½"	16	50,0	32,0	25,5	23,5	80,0
63 X 2"	16	63,0	39,5	33,5	27,5	99,5
75 X 2½"	16	75,0	46,0	33,5	33,5	119,5
90 X 3"	16	90,0	49,0	40,5	44,5	150,5




+4733308660



post@freberg.no

PVC deler/m gjenger

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001

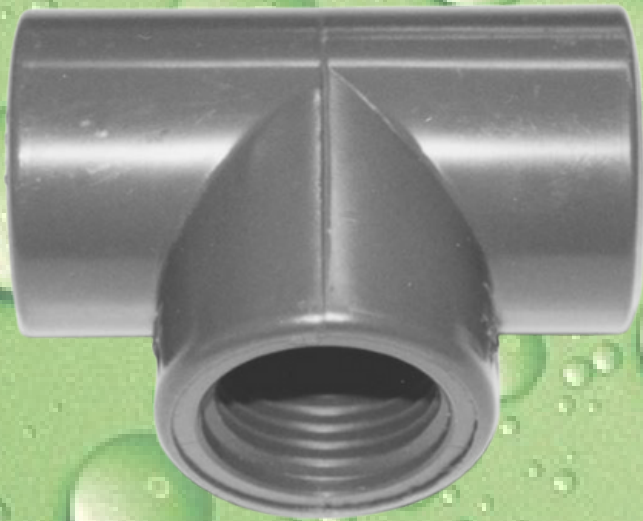

PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".



MATERIAL

Grå, ikke-plastisert polyvinylklorid




PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.

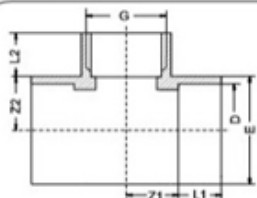

**TEE 90°
FEMALE THREADED
SOLVENT GLUING**



SPECIFICATION

Dimensions - (mm)

Ø X G X Ø	PN	D	L1	L2	Z1	Z2	E
63 X 1½" X 63	16	63,0	38,5	24,5	33,0	37,5	75,0
63 X 2" X 63	16	63,0	38,5	34,0	33,0	37,5	75,0
75 X 2" X 75	16	75,0	44,5	30,0	37,5	45,0	165,0
75 X 2½" X 75	16	75,0	44,5	38,0	37,5	45,0	165,0
90 X 2" X 90	16	90,0	50,5	28,5	46,0	53,0	194,5
90 X 2½" X 90	16	90,0	50,5	37,5	46,0	53,0	194,5
90 X 3" X 90	16	90,0	50,5	43,5	46,0	53,0	194,5
110 X 2" X 110	16	110,0	61,0	27,0	56,5	64,5	235,0
110 X 2½" X 110	16	110,0	61,0	33,5	56,5	64,5	235,0
110 X 3" X 110	16	110,0	61,0	42,0	56,5	64,5	235,0
110 X 4" X 110	16	110,0	61,0	52,0	56,5	64,5	235,0



+4733308660




post@freberg.no



PVC deler/m gjenger

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001

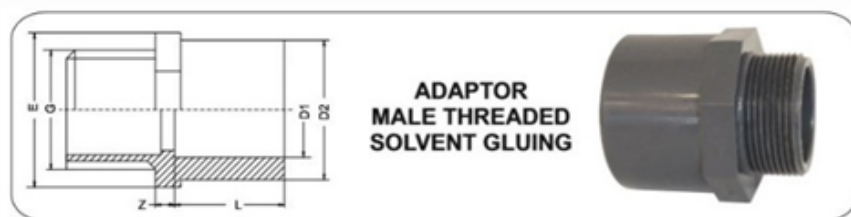

**ADAPTOR
MALE THREADED
SOLVENT GLUING**

SPECIFICATION

ØXØXG	Dimensions - (mm)					
	PN	D1	D2	L	E	Z
20 X 25 X ½"	16	20,0	25,0	16,0	30,0	14,0
25 X 32 X ½"	16	25,0	32,0	19,0	34,0	14,0
25 X 32 X ¾"	16	25,0	32,0	19,0	34,0	14,0
32 X 40 X 1"	16	32,0	40,0	22,0	46,0	15,0
32 X 40 X 1¼"	16	32,0	40,0	22,0	46,0	16,0
40 X 50 X 1¼"	16	40,0	50,0	27,0	53,0	19,0
40 X 50 X 1½"	16	40,0	50,0	27,0	53,0	19,0
50 X 63 X 1¼"	16	50,0	63,0	39,0	63,5	13,5
50 X 63 X 1½"	16	50,0	63,0	39,0	63,5	14,0
50 X 63 X 2"	16	50,0	63,0	39,0	63,5	13,0
63 X 75 X 2"	16	63,0	75,0	39,5	74,5	15,5
75 X 90 X 2"	16	75,0	90,0	46,0	90,0	24,0
75 X 90 X 2½"	16	75,0	90,0	46,0	90,0	24,0
75 X 90 X 3"	16	75,0	90,0	46,0	90,0	24,0
90 X 110 X 2"	16	90,0	110,0	51,0	111,5	25,0
90 X 110 X 2½"	16	90,0	110,0	51,0	111,5	13,0
90 X 110 X 3"	16	90,0	110,0	51,0	111,5	24,0
90 X 110 X 4"	16	90,0	110,0	51,0	111,5	26,0
110 X 125 X 3"	16	110,0	125,0	62,0	128,5	18,5
100 X 125 X 4"	16	110,0	125,0	62,0	128,5	20,5



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".



MATERIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinylklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.



+4733308660



post@freberg.no