

PVC deler



Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001



SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)				
	PN	D	L	E	Z
50	16	50,0	32,0	61,0	12,0
63	16	63,0	39,0	76,0	14,0
75	16	75,0	44,0	92,0	17,0
90	16	90,0	50,5	106,5	21,0
110	16	110,0	60,5	126,5	25,0



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 " Max temperatur : 60° C



MATRIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.




+4733308660




post@freberg.no

PVC deler

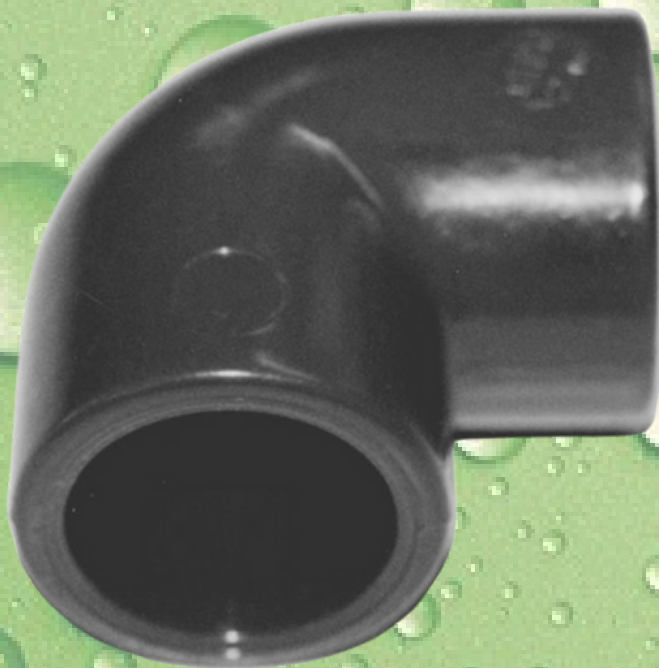

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001

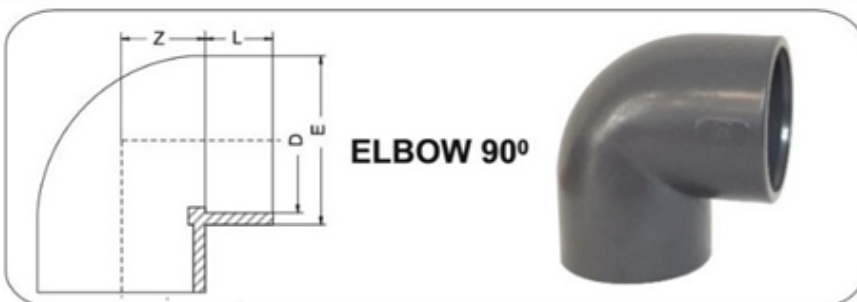

SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)				
	PN	D	L	E	Z
20	16	20,0	17,0	25,5	12,0
25	16	25,0	19,5	33,0	14,0
32	16	32,0	23,0	39,0	17,0
40	16	40,0	27,0	50,0	22,5
50	16	50,0	32,0	61,5	25,5
63	16	63,0	39,0	76,0	33,5
75	16	75,0	45,5	87,5	40,0
90	16	90,0	51,0	105,5	46,5
110	16	110,0	60,0	128,5	57,0
125	16	125,0	69,0	144,5	64,0
160	16	160,0	88,0	187,0	80,0



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".
Max temperatur : 60° C



MATERIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinylklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.



+4733308660




post@freberg.no

PVC deler



**Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001**

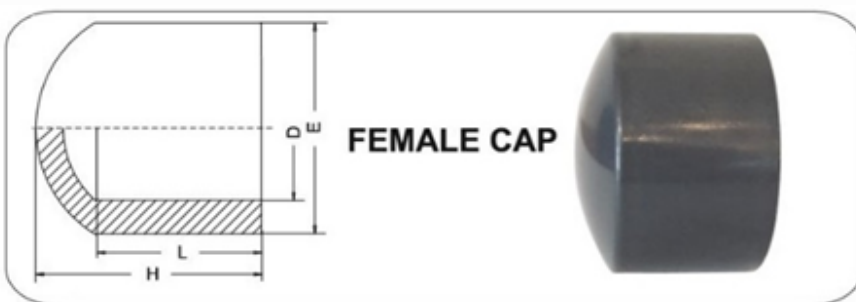

SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)				
	PN	D	L	H	E
20	16	20,0	17,0	26,5	25,0
25	16	25,0	19,0	30,0	32,0
32	16	32,0	22,0	33,0	41,0
40	16	40,0	26,0	41,0	49,0
50	16	50,0	31,5	47,5	63,0
63	16	63,0	40,0	55,5	75,0
75	16	75,0	43,5	67,5	90,0
90	16	90,0	50,5	80,0	107,5
110	16	110,0	62,5	89,0	130,0
125	16	125,0	69,5	96,0	148,0
140	16	140,0	76,0	107,0	159,5
160	16	160,0	87,0	121,5	180,5



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".
Max temperatur : 60° C



MATERIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinylklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.





+4733308660




post@freberg.no

PVC deler

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001

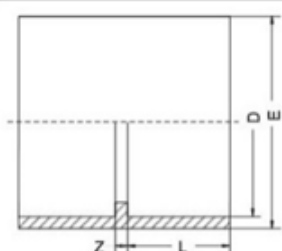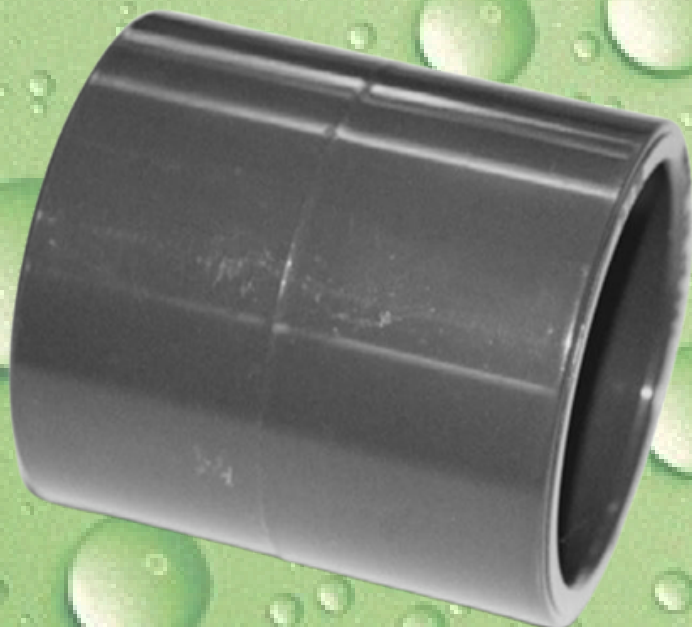

SOCKET

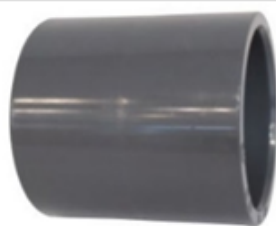

SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)				
	PN	D	L	E	Z
20	16	20,0	17,0	25,5	2,5
25	16	25,0	19,0	32,0	3,0
32	16	32,0	22,0	41,0	3,0
40	16	40,0	26,0	50,0	4,5
50	16	50,0	30,0	62,0	4,5
63	16	63,0	39,0	75,0	3,5
75	16	75,0	44,0	90,0	4,0
90	16	90,0	51,0	107,5	3,0
110	16	110,0	62,5	129,5	6,0
125	16	125,0	68,5	147,5	7,5
140	16	140,0	76,5	159,5	6,0
160	16	160,0	87,0	180,5	6,5



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".
Max temperatur : 60° C



MATRIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER


Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.



+4733308660




post@freberg.no

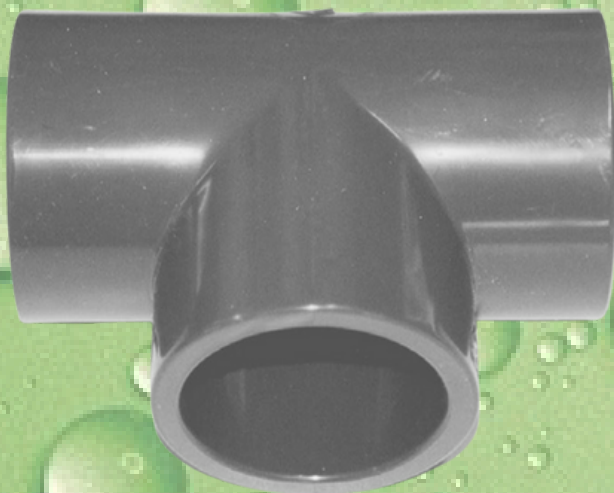

PVC deler

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001

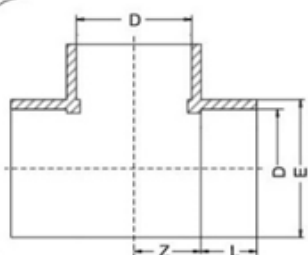

TEE 90°



SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)				
	PN	D	L	E	Z
20	16	20,0	16,5	25,0	11,5
25	16	25,0	19,5	32,5	12,5
32	16	32,0	22,5	40,0	18,0
40	16	40,0	27,0	51,0	22,0
50	16	50,0	31,5	63,0	27,0
63	16	63,0	39,0	84,0	33,0
75	16	75,0	44,5	89,5	39,0
90	16	90,0	51,0	105,0	45,5
110	16	110,0	61,0	129,0	56,5
125	16	125,0	69,0	144,5	62,5
140	16	140,0	76,0	161,0	71,0
160	16	160,0	86,0	186,0	81,0



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".
Max temperatur : 60° C



MATERIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.



+4733308660



post@freberg.no

PVC deler



Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra $\Phi 20 \times \frac{1}{2}$ " opp til $\Phi 110 \times 4$ ".
Max temperatur : 60° C



MATERIAL

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid




PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.

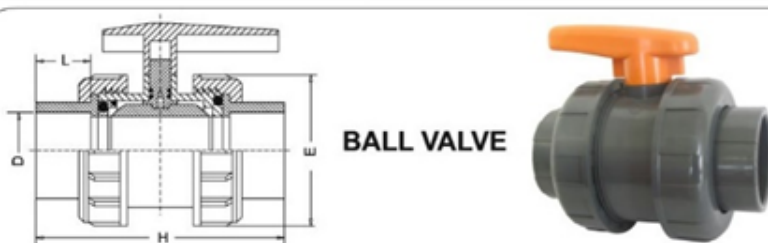

SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)				
	PN	D	H	L	E
50	16	50,0	124,4	31,0	92,0
63	16	63,0	172,5	38,0	117,0
75	10	75,0	218,0	43,0	150,0
90	10	90,0	226,5	47,0	150,0




+4733308660



post@freberg.no

PVC deler

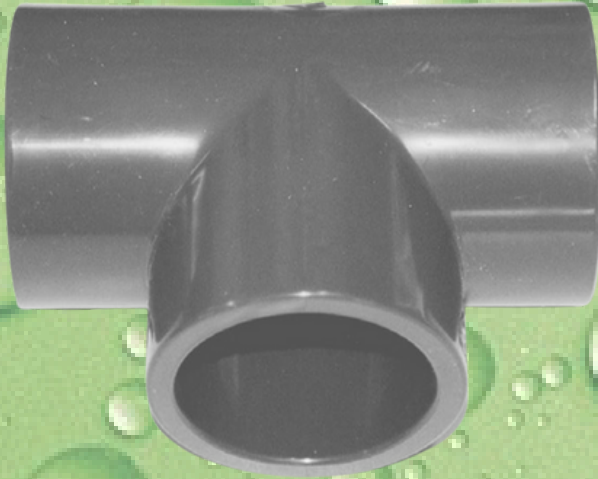

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001



TEE REDUCING 90°

SPECIFICATION

Dimensions - (mm)

Ø	PN	D1	D2	L1	L2	Z1	Z2	E1	E2
32 X 20 X 32	16	32,0	20,0	22,0	15,0	18,0	20,0	40,0	26,0
32 X 25 X 32	16	32,0	25,0	22,0	17,0	18,0	20,0	40,0	32,0
50 X 40 X 50	16	50,0	40,0	32,0	26,0	27,5	26,5	62,5	51,0
63 X 32 X 63	16	63,0	32,0	38,5	22,5	34,0	31,0	75,0	42,0
63 X 50 X 63	16	63,0	50,0	38,5	32,0	33,5	31,0	75,0	61,5
75 X 63 X 75	16	75,0	63,0	44,0	38,0	38,5	37,0	90,0	74,0
90 X 63 X 90	16	90,0	63,0	51,0	40,5	46,0	44,0	106,5	75,0
90 X 75 X 90	16	90,0	75,0	51,0	46,5	46,0	44,5	106,5	90,0
110 X 63 X 63	16	110,0	63,0	61,5	39,0	56,0	55,0	129,0	75,0
110 X 75 X 110	16	110,0	75,0	61,5	45,5	56,0	55,0	129,0	89,0
110 X 90 X 110	16	110,0	90,0	61,5	52,5	56,0	55,5	129,0	106,5
125 X 110 X 125	16	125,0	110,0	69,0	60,5	62,5	64,0	145,0	129,5



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".
Max temperatur : 60° C



MATRIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.



+4733308660



post@freberg.no



PVC deler

Delene er egnet til å brukes i kontakt med drikkevann, og er egnet for vanning, biologisk rengjøring og industrielle bruksområder.
ISO 9001

REDUCER SPECIFICATION

Ø	Dimensions - (mm)					
	PN	D1	D2	H	L	Z
25 X 16	16	25,0	16,0	19,0	13,0	6,0
25 X 20	16	25,0	20,0	19,0	17,0	2,5
32 X 16	16	32,0	16,0	23,0	14,0	9,0
32 X 20	16	32,0	20,0	22,5	16,0	7,0
32 X 25	16	32,0	25,0	22,5	19,0	4,0
40 X 20	16	40,0	20,0	26,0	16,0	10,0
40 X 25	16	40,0	25,0	26,0	19,5	6,5
40 X 32	16	40,0	32,0	26,0	22,5	3,5
50 X 25	16	50,0	25,0	31,5	19,0	12,5
50 X 32	16	50,0	32,0	31,5	21,0	11,0
50 X 40	16	50,0	40,0	31,0	26,0	5,0
63 X 32	16	63,0	32,0	37,5	22,5	15,0
63 X 40	16	63,0	40,0	37,5	26,0	11,5
63 X 50	16	63,0	50,0	37,5	30,0	7,0
75 X 63	16	75,0	63,0	44,0	36,0	8,0
90 X 63	16	90,0	63,0	50,5	37,5	13,0
90 X 75	16	90,0	75,0	50,5	43,5	7,0
110 X 75	16	110,0	75,0	61,5	45,0	16,0
110 X 90	16	110,0	90,0	61,5	51,0	10,0
125 X 90	16	125,0	90,0	68,0	53,0	15,5
125 X 110	16	125,0	110,0	67,0	61,5	6,0
140 X 110	16	140,0	110,0	76,0	64,5	12,0
140 X 125	16	140,0	125,0	76,0	70,0	6,0
160 X 110	16	160,0	110,0	85,5	61,0	24,5
160 X 125	16	160,0	125,0	85,5	68,5	17,0
160 X 140	16	160,0	140,0	85,5	76,5	9,5



PVC

Tilgjengelig i et bredt spekter av produkter innen liming, gjenget og kombinert med BSP-fjenger. Størrelser til liming er fra 20 mm til 160 mm, gjengedeler fra ½ " til 4 " og forkombinert lim og gjenge fra Ø20 X ½ " opp til Ø110 X 4 ".
Max temperatur : 60° C



MATERIALE

Grå, ikke-plastisert polyvinilklorid



PAKNING OG GJENGE

Standardpakning i EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi ønsker å sitte med mesteparten av størrelser fra 20mm til 75mm.



+4733308660



post@freberg.no