


Galvanisert ansats

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C
- Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI

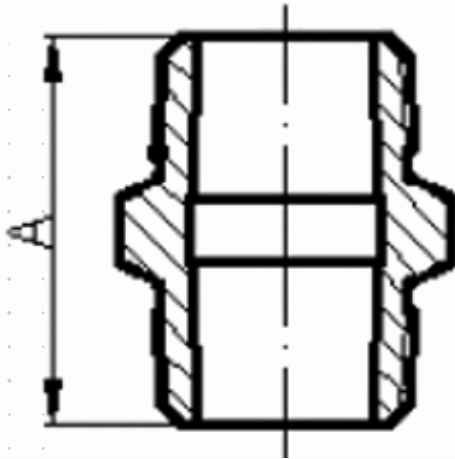

Størrelse (mm.)	A-dim.	Størrelse (mm.)	A-dim.
1/4"	36	1 1/4"	56
3/8"	38	1 1/2"	40
1/2"	43	2"	50
3/4"	45	2 1/2"	65
1"	52	3"	80
		4"	100

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svart hjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert ansatsovergang

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

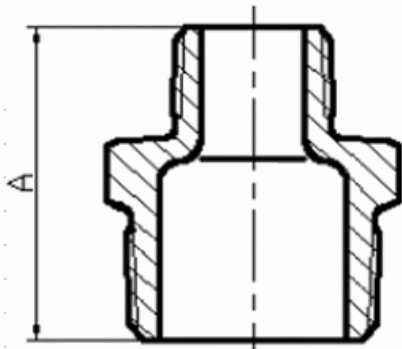

Størrelse (mm.)	A-dim.	Størrelse (mm.)	A-dim.
3/8" x 1/4"	39	1 1/2" x 3/4"	59
1/2" x 1/4"	44	1 1/2" x 1"	59
1/2" x 3/8"	44	1 1/2" x 1 1/4"	59
3/4" x 3/8"	47	2" x 1"	68
3/4" x 1/2"	47	2" x 1 1/4"	68
1" x 1/2"	53	2" x 1 1/2"	68
1" x 3/4"	53	2 1/2" x 1 1/2"	75
1 1/4" x 1/2"	57	2 1/2" x 2"	75
1 1/4" x 3/4"	57	3" x 2"	83
1 1/4" x 1"	57	3" x 2 1/2"	83
		4" x 3"	89

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER


Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



Galvanisert muffe

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

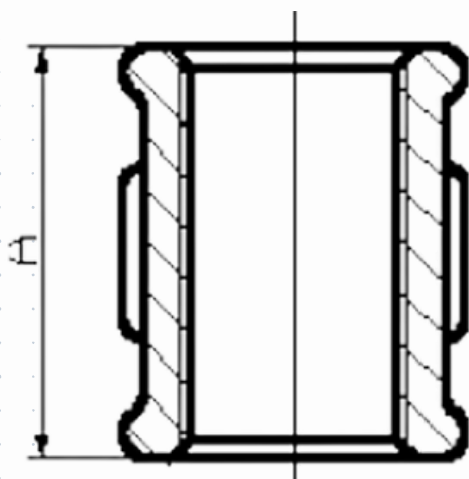

Størrelse (mm.)	A-dim.	Størrelse (mm.)	A-dim.
1/4"	27	1 1/4"	50
3/8"	30	1 1/2"	55
1/2"	36	2"	65
3/4"	39	2 1/2"	74
1"	45	3"	80
		4"	94

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert formmuffe

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

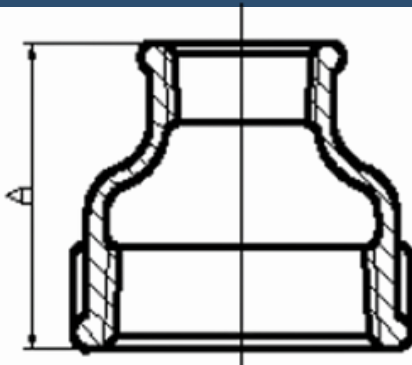

Størrelse (mm.)	A-dim.	Størrelse (mm.)	A-dim.
3/8" x 1/4"	30	2" x 3/4"	65
1/2" x 1/4"	36	2" x 1"	65
1/2" x 3/8"	36	2" x 1 1/4"	65
3/4" x 3/8"	39	2" x 1 1/2"	65
3/4" x 1/2"	39	2 1/2" x 1/2"	74
1" x 1/2"	45	2 1/2" x 1"	74
1" x 3/4"	45	2 1/2" x 1 1/4"	74
1 1/4" x 1/2"	50	2 1/2" x 1 1/2"	74
1 1/4" x 3/4"	50	2 1/2" x 2"	74
1 1/4" x 1"	50	3" x 1 1/2"	80
1 1/2" x 1/2"	55	3" x 2"	80
1 1/2" x 3/4"	55	3" x 2 1/2"	80
1 1/2" x 1"	55	4" x 2"	94
1 1/2" x 1 1/4"	55	4" x 2 1/2"	94
2" x 1/2"	65	4" x 3"	94

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert spissmuffe

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

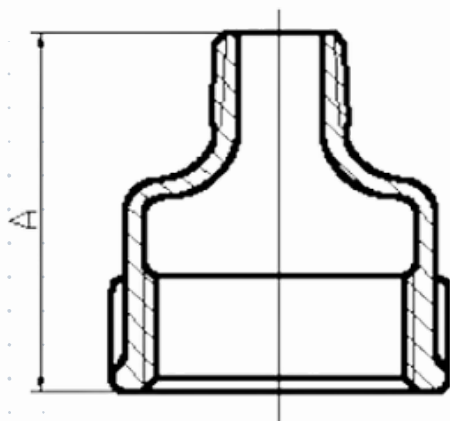

Størrelse (mm.)	A-dim.	Størrelse (mm.)	A-dim.
3/8" x 1/4"	35	1 1/4" x 3/4"	60
1/2" x 1/4"	43	1 1/4" x 1"	60
1/2" x 3/8"	43	1 1/2" x 3/4"	63
3/4" x 3/8"	48	1 1/2" x 1"	63
3/4" x 1/2"	48	1 1/2" x 1 1/4"	63
1" x 1/2"	55	2" x 1"	70
1" x 3/4"	55	2" x 1 1/4"	70
1 1/4" x 1/2"	60	2" x 1 1/2"	70

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05%
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert nippelmuffe

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

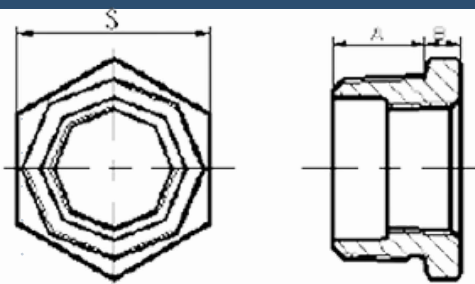

Størrelse(mm.)	A	B	S	Størrelse(mm.)	A	B	S
3/8" x 1/4"	12,2	4,1	17,3	2" x 1/2"	39	9	64
1/2" x 1/4"	14,2	4,8	22,1	2" x 3/4"	39	9	64
1/2" x 3/8"	14,2	4,8	22,1	2" x 1"	26	9	63,2
3/4" x 1/4"	16	5,6	29,2	2" x 1 1/4"	22,4	8,6	63
3/4" x 3/8"	16	5,6	29,2	2" x 1 1/2"	22,4	8,6	63
3/4" x 1/2"	16	5,6	29,2	2 1/2" x 1/2"	29	11	80
1" x 1/4"	24	7	35	2 1/2" x 3/4"	29	11	80
1" x 3/8"	21	7	35	2 1/2" x 1"	43	11	79
1" x 1/2"	19,1	6,4	36,1	2 1/2" x 1 1/4"	43	11	79
1" x 3/4"	19,1	6,4	36,1	2 1/2" x 1 1/2"	29	11	79
1 1/4" x 1/2"	24	8	45	2 1/2" x 2"	29	11	79
1 1/4" x 3/4"	20,3	7,1	44,7	3" x 1"	47	12	94
1 1/4" x 1"	20,3	7,1	44,7	3" x 1 1/4"	47	12	94
1 1/2" x 3/8"	24	8	49	3" x 1 1/2"	47	12	94
1 1/2" x 1/2"	22	9	50	3" x 2"	32	12	94
1 1/2" x 3/4"	22	9	50	3" x 2 1/2"	47	12	94
1 1/2" x 1"	21,1	7,9	50,8	4" x 2"	55	14	119
1 1/2" x 1 1/4"	21,1	7,9	50,8	4" x 2 1/2"	55	14	119
				4" x 3"	55	14	119

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert albu

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

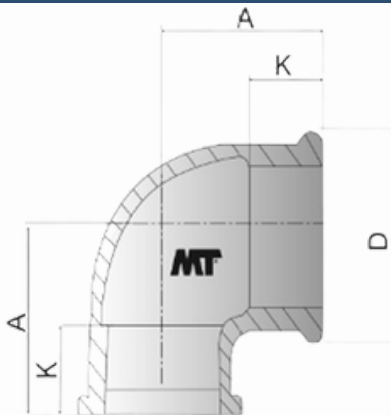

Størrelse (mm.)	A	D	K
1/4"	21	20	10
3/8"	25	25	10
1/2"	28	29	13
3/4"	33	35	15
1"	38	43	17
1 1/4"	45	52,5	19
1 1/2"	50	59	19
2"	58	72,5	24
2 1/2"	69	89	27
3"	78	103,5	30
4"	96	130,5	36

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert albu

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

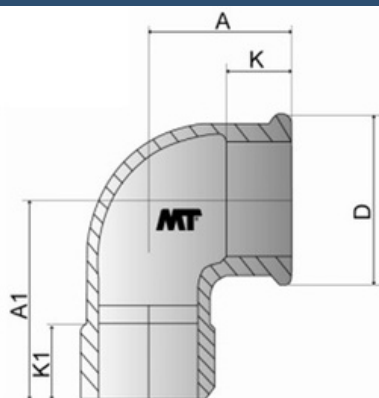

Størrelse (mm.)	A	A1	D	K	K1
1/4"	21	28	20	10	7,5
3/8"	25	32	25	10	11
1/2"	28	37	29	13	15
3/4"	33	43	35,8	15	16
1"	38	52	43	17	19
1 1/4"	45	60	52,5	19	21
1 1/2"	50	65	59	19	21
2"	58	74	72,5	24	25
2 1/2"	69	88	89	27	30
3"	78	98	103,5	30	33
4"	96	118	130,5	36	39

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert halvalbu

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

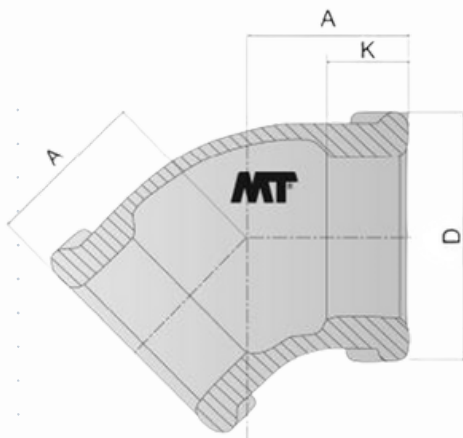

Størrelse (mm.)	A	D	K
1/2"	22	29	13
3/4"	25	36	15
1"	28	43	17
1 1/4"	33	52	19
1 1/2"	36	59	19
2"	43	72	24
2 1/2"	49	89	27
3"	55	103	30
4"	66	130	36

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert bend

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

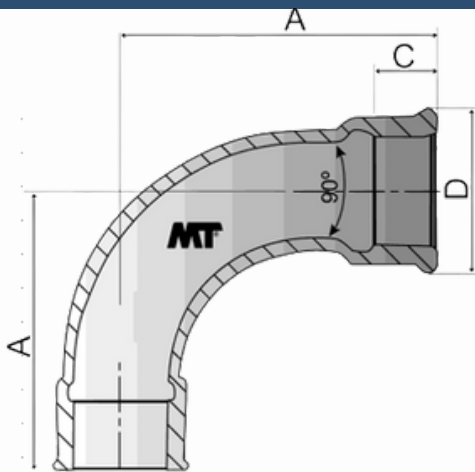

Størrelse (mm.)	A	C	D
3/8"	48	10	25
1/2"	55	13	29
3/4"	69	15	35,8
1"	85	17	43
1 1/4"	105	19	52,5
1 1/2"	116	19	59
2"	140	24	72,5
2 1/2"	176	27	89
3"	205	30	103,5
4"	260	36	130,5

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05%
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER


Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



Galvanisert halvbend

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

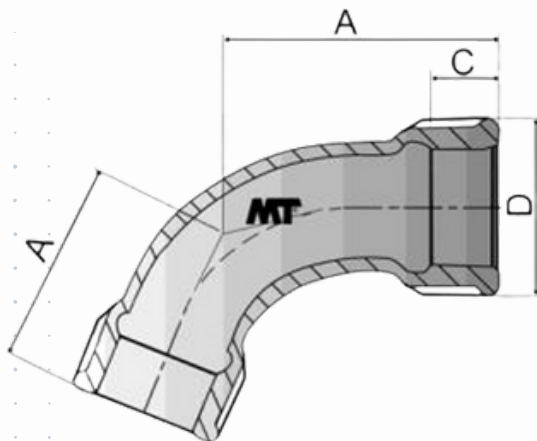

Størrelse (mm.)	A	C	D
1/2"	36	13	29
3/4"	43	15	35,8
1"	51	17	43
1 1/4"	64	19	52,5
1 1/2"	68	19	59
2"	81	24	71,5
2 1/2"	99	27	89
3"	113	30	103,5
4"	142	36	130,5

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER


Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



Galvanisert halvbend

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

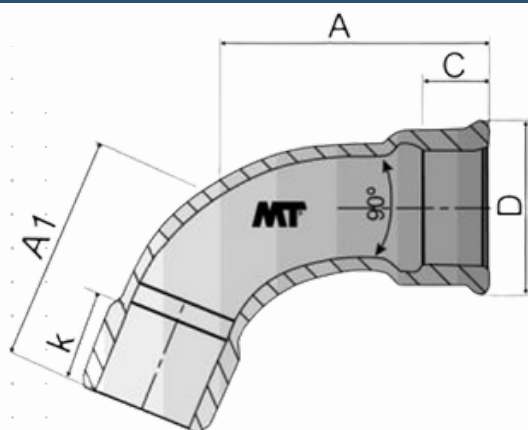

Størrelse (mm.)	A	A1	C	K	D
3/8"	30	24	10	11	25
1/2"	36	30	13	15	29
3/4"	43	36	15	16	35,8
1"	51	42	17	19	43
1 1/4"	64	54	19	21	52,5
1 1/2"	68	58	19	21	59
2"	81	70	24	25	72,5
2 1/2"	99	86	27	30	89
3"	113	100	30	33	103,5
4"	142	126	36	39	130,5

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert bend

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

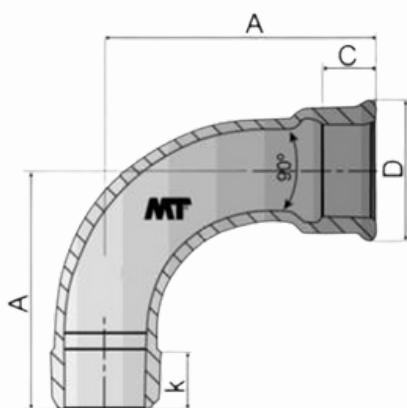

Størrelse (mm.)	A	C	K	D
3/8"	36	10	11	25
1/2"	45	13	15	29
3/4"	50	15	16	35,8
1"	63	17	19	43
1 1/4"	76	19	21	52,5
1 1/2"	85	19	21	59
2"	102	24	25	72,5
2 1/2"	115	27	30	90
3"	137	30	33	103,5
4"	167	36	40	133

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert kappe

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

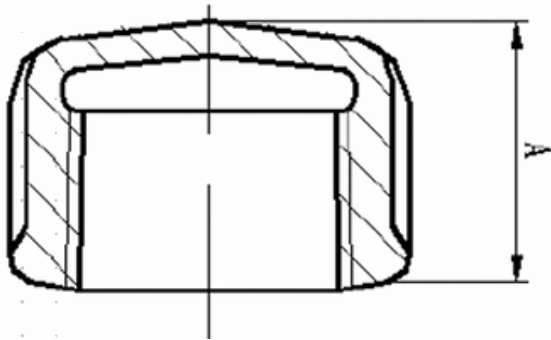

Størrelse (mm.)	A
3/8"	17
1/2"	19
3/4"	22
1"	25
1 1/4"	28
1 1/2"	31
2"	35
2 1/2"	38
3"	40
4"	50

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svart hjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert plugg

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

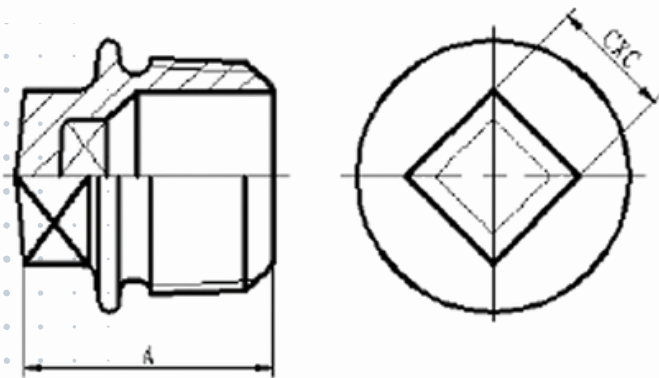

Størrelse (mm.)	A	C
1/4"	22	8
3/8"	24	10
1/2"	26	11
3/4"	32	17
1"	36	19
1 1/4"	39	22
1 1/2"	41	22
2"	48	27
2 1/2"	54	32
3"	60	36
4"	70	41

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert union

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C
- Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C : 25 bar / 350 PSI

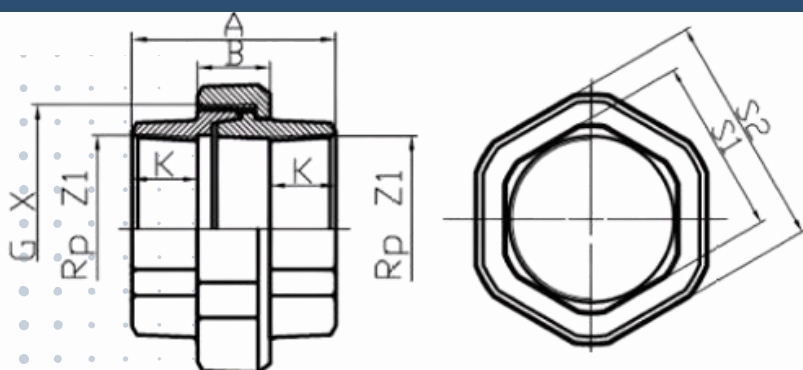

Størrelse (mm.)	A	B	S1	S2max	K	X
1/4"	42	16,5	19	33	10	3/4"
3/8"	45	17	21	36	10	7/8"
1/2"	48	19	25	44	13	1 1/8"
3/4"	52	20	31	50	15	1 1/4"
1"	58	22	38	55	17	1 1/2"
1 1/4"	65	23,5	48	70	19	2"
1 1/2"	70	25,5	53,5	75	19	2 1/4"
2"	78	27	66	90	24	2 3/4"
2 1/2"	85	30	84	110	27	3 1/2"
3"	95	31	96,5	130	30	4"
4"	110	36	125	150	36	5"

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: $70\mu\text{m}$
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350N/mm^2



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660




post@freberg.no



Galvanisert union

Brukes til kaldt og varmt vann, olje,
luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

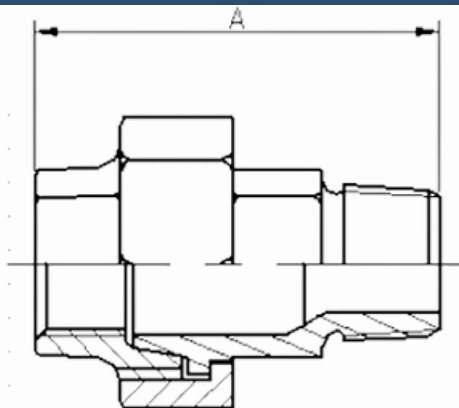

Størrelse (mm.)	A
1/4"	55
3/8"	58
1/2"	66
3/4"	72
1"	80
1 1/4"	90
1 1/2"	95
2"	106
2 1/2"	118
3"	126
4"	133

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER


Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4",
5 og 6" i enkelte produkter.



Galvanisert kryss

Brukes til kaldt og varmt vann, olje, luft, gass og damp m.m.

- **Arbeidstemperatur: -20°C til 300°C**
- **Maks. arbeidstrykk ved -20°C til 120°C: 25 bar / 350 PSI**

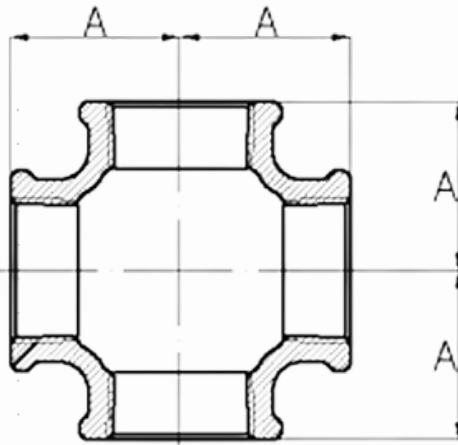

Størrelse (mm.)	A
3/8"	25,5
1/2"	28
3/4"	33
1"	38
1 1/4"	45
1 1/2"	50
2"	58
2 1/2"	69
3"	78
4"	96

GALVANISERT FITTINGS



- Produsert i henhold til UNE-EN-10242
- Gjenger i henhold til ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
- Nominell størrelse DN i henhold til ISO 6708
- Dimensjoner produsert etter standard ISO 49, DIN 2950 og flange (321) EN 1092 PN6
- Godkjent for drikkevann i henhold til EN 10204:1994
- Produsert for rør etter DIN 2440 og DIN 2448
- Kvalitet GJMB-350-10



MATRIALE

- Støpejern, kvalitet B-350-10 i henhold til UNE-EN-1562
- Svarthjertet smibart (ikke-dekarburisert) støpejern
- Minimum sinkbelegg: 70 µm
- Sinkrenhet (massefraksjon): 98,05 %
- Minimum strekkfasthet: 350 N/mm²



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".
5 og 6" i enkelte produkter.



+4733308660



post@freberg.no