




Kuleventil PN25

- **Bruksområder:** VVS, varme, kjøling, industri, hage/vanning
- **Sertifiseringer:** ACS og PZH
- **Maks. arbeidstrykk:** 25 bar / 350 PSI
- **Temperaturområde:** -20 °C til +120 °C

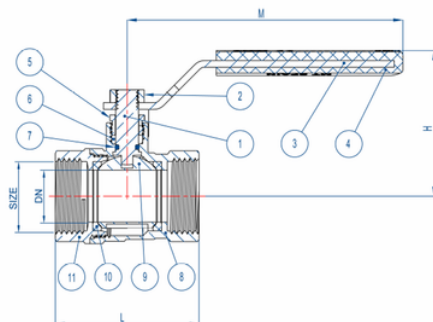

Dimensjon	L (mm)	H (mm)	M (mm)	Vekt (g)
1/2"	44	47	83	145
3/4"	52	51	83	200
1"	61	61	105	320
1 1/4"	76	72	127	480
1 1/2"	81	77	127	730
2"	96	86	155	1082
2 1/2"	118	97	204	2000

Nr	Komponent	Materiale og kvalitet
1	Spindel / Stem	Messing CW614N
2	Sekskantmutter	Stål
3	Hendel	Karbonstål med høykorrosjonsbelegg (1/2"-2") / Forkrommet stål (2 1/2"-4")
4	Hendeldeksel	Plast
5	Pakkingsmutter	Messing CW614N
6	Spindelsete / Padding	PTFE
7	O-ring	NBR
8	Ventilhus	Messing CW617N
9	Kule	Messing (1/2"-1") / Rustfritt stål AISI 304 (1 1/4"-4")
10	Seter	PTFE
11	Toppstykke / Bonnet	Messing CW617N

KULEVENTIL PN25



En robust PN25 kuleventil med innvendige gjenger (F-F), produsert i forsterket CW617N messing med nikkelbelagt overflate. Ventilen leveres med en ergonomisk hendel i karbonstål med svært korrosjonsbestandig belegg, utviklet for enkel manøvrering og lang levetid.



MATERIALE

- Materiale ventilhus: CW617N messing, nikkelbelagt-
- Hendel: Karbonstål med antikorrosjonsbelegg (blå)



GJENGE

Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/2" til 2 1/2"



+4733308660



post@freberg.no