


# Bauer han m/flens



**Overflate: Varmgalvanisert (hot-dip)**

- Utført etter ISO 1461:2009
- Gir høy korrosjonsmotstand og lang levetid i krevende miljøer

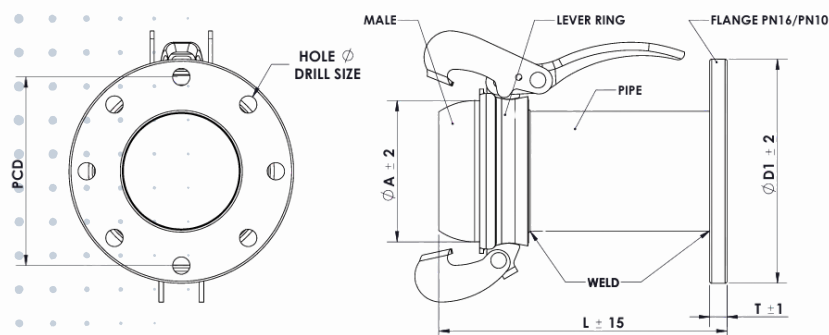

## BAUER

De egner seg svært godt til transport av drikkevann, avløpsvann, slam, betong og trykkluft, og kan også brukes innen irrigasjon, gruvedrift, tunnelarbeid, samt i næringsmiddel- og kjemisk industri.

- Koblingene kan monteres raskt og enkelt med tre manuelle bevegelser. Systemet tillater en vinkelavvikling på opptil 30°, samtidig som den holder seg helt tett – perfekt for krevende terreng.
- og tåler et maksimalt arbeidstrykk på opptil 20 bar.



## MATRIALE

- Bauer-koblinger leveres i vanlig stål / karbonstål som er varmgalvanisert.



## PAKNING OG GJENGE

O-ring: EPDM  
Gjenger er BSP



## LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 50mm til 194mm. (2" til 8")

| SIZE   | Ø A | L   | Ø D1 | T  | PCD | HOLE Ø DRILL SIZE | NOS. OF HOLES |
|--------|-----|-----|------|----|-----|-------------------|---------------|
| 50 mm  | 70  | 235 | 165  | 18 | 125 | 17.5              | 4             |
| 76 mm  | 99  | 255 | 200  | 20 | 160 | 17.5              | 8             |
| 89 mm  | 120 | 315 | 200  | 20 | 160 | 17.5              | 8             |
| 108 mm | 145 | 325 | 220  | 20 | 180 | 17.5              | 8             |
| 133 mm | 159 | 375 | 250  | 22 | 210 | 17.5              | 8             |
| 159 mm | 180 | 380 | 285  | 22 | 240 | 22                | 8             |
| 194 mm | 230 | 420 | 340  | 24 | 295 | 22                | 12            |



+4733308660



post@freberg.no