




Bauer hun m/gjenger

Overflate: Varmgalvanisert (hot-dip)

- Utført etter ISO 1461:2009
- Gir høy korrosjonsmotstand og lang levetid i krevende miljøer

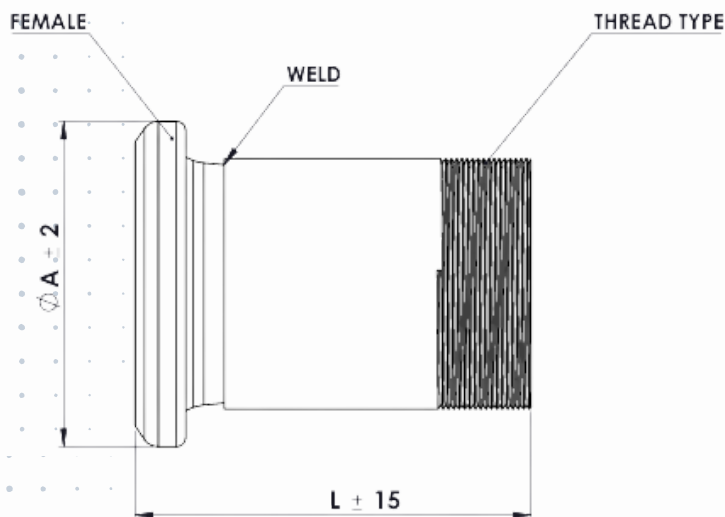

Str.	A	L	Gj.	Str.	A	L	Gj.
50 mm	84	95	2" BSPT	133 mm	191	220	2½" BSPT
50 mm	84	95	2½" BSPT	133 mm	191	220	3" BSPT
76 mm	118	165	2" BSPT	133 mm	191	220	4" BSPT
76 mm	118	165	2½" BSPT	133 mm	191	220	5" BSPT
76 mm	118	165	3" BSPT	159 mm	212	225	3" BSPT
89 mm	137	195	2½" BSPT	159 mm	212	225	4" BSPT
89 mm	137	195	3" BSPT	159 mm	212	225	6" BSPT
108 mm	167	205	2½" BSPT	194 mm	266	260	6" BSPT
108 mm	167	205	3" BSPT	194 mm	266	260	8" BSPT
108 mm	167	205	4" BSPT				



BAUER

De egner seg svært godt til transport av drikkevann, avløpsvann, slam, betong og trykkluft, og kan også brukes innen irrigasjon, gruvedrift, tunnelarbeid, samt i næringsmiddel- og kjemisk industri.

- Koblingene kan monteres raskt og enkelt med tre manuelle bevegelser. Systemet tillater en vinkelavvikling på opptil 30°, samtidig som den holder seg helt tett – perfekt for krevende terreng.
- og tåler et maksimalt arbeidstrykk på opptil 20 bar.



MATRIALE

- Bauer-koblinger leveres i vanlig stål / karbonstål som er varmgalvanisert.



PAKNING OG GJENGE

O-ring: EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 50mm til 194mm. (2" til 8")