


Bauer hun m/slangestuss



Overflate: Varmgalvanisert (hot-dip)

- Utført etter ISO 1461:2009
- Gir høy korrosjonsmotstand og lang levetid i krevende miljøer

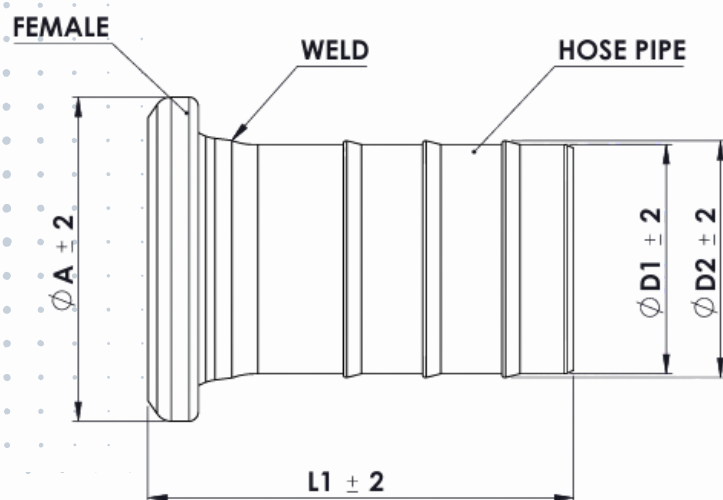

SIZE	Ø A	Ø D1	Ø D2	L1
50mm x 50mm	84	50	54	170
76mm x 63mm	118	63	67	185
76mm x 75mm	118	75	79	185
89mm x 75mm	137	75	79	195
89mm x 89mm	137	89	93	205
108mm x 75mm	167	75	79	215
108mm x 89mm	167	89	93	215
108mm x 100mm	167	100	104	280
108mm x 108mm	167	108	112	280
133mm x 125mm	191	125	129	275
159mm x 150mm	212	150	154	270
194mm x 200mm	266	200	205	345



BAUER

De egner seg svært godt til transport av drikkevann, avløpsvann, slam, betong og trykkluft, og kan også brukes innen irrigasjon, gruvedrift, tunnelarbeid, samt i næringsmiddel- og kjemisk industri.

- Koblingene kan monteres raskt og enkelt med tre manuelle bevegelser. Systemet tillater en vinkelavvikling på opptil 30°, samtidig som den holder seg helt tett – perfekt for krevende terreng.
- og tåler et maksimalt arbeidstrykk på opptil 20 bar.



MATRIALE

- Bauer-koblinger leveres i vanlig stål / karbonstål som er varmgalvanisert.



PAKNING OG GJENGE

O-ring: EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 50mm til 194mm. (2" til 8")



+4733308660



post@freberg.no