


Bauer han m/MZ flens

Overflate: Varmgalvanisert (hot-dip)

- Utført etter ISO 1461:2009
- Gir høy korrosjonsmotstand og lang levetid i krevende miljøer

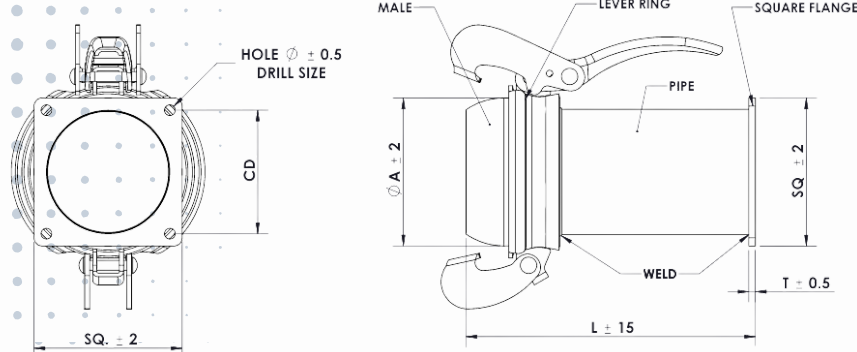

SIZE	Ø A	L	SQ.	T	CD	HOLE Ø DRILL SIZE	NOS. OF HOLES
108 mm	145	315	180	8	150	13	4
133 mm	159	360	180	8	150	13	4
159 mm	180	365	180	8	150	13	4
194 mm	230	400	228	8	180	13	4



BAUER

De egner seg svært godt til transport av drikkevann, avløpsvann, slam, betong og trykkluft, og kan også brukes innen irrigasjon, gruvedrift, tunnelarbeid, samt i næringsmiddel- og kjemisk industri.

- Koblingene kan monteres raskt og enkelt med tre manuelle bevegelser. Systemet tillater en vinkelavvikling på opptil 30°, samtidig som den holder seg helt tett – perfekt for krevende terreng.
- og tåler et maksimalt arbeidstrykk på opptil 20 bar.



MATERIAL

- Bauer-koblinger leveres i vanlig stål / karbonstål som er varmgalvanisert.



PAKNING OG GJENGE

O-ring: EPDM
Gjenger er BSP



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 50mm til 194mm. (2" til 8")



+4733308660



post@freberg.no