

SBN 5 syrefast pumpe

Bruksområder

Universalpumpetil vannforsyning.

For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.

Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.

Driftsbetingelser:


- Vanntemperatur fra 0°C til 110°C
- Drifts (luft) temperatur maks 45°C
- Maks arbeids trykk 25 bar
- Maks inngangstrykk 10 bar

Motor:

- Standard elektrisk motor
(n = 2900 min⁻¹) IM V1 (IEC 34-7)
- Klasse F
- IP 55
- IE-3

Materiale

- Innerdel flenser syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Sveldel flens
- Løpehjul syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpekropp syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpeaksel syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Mekanisk tetning patron Silicon/Silicon—EPDM

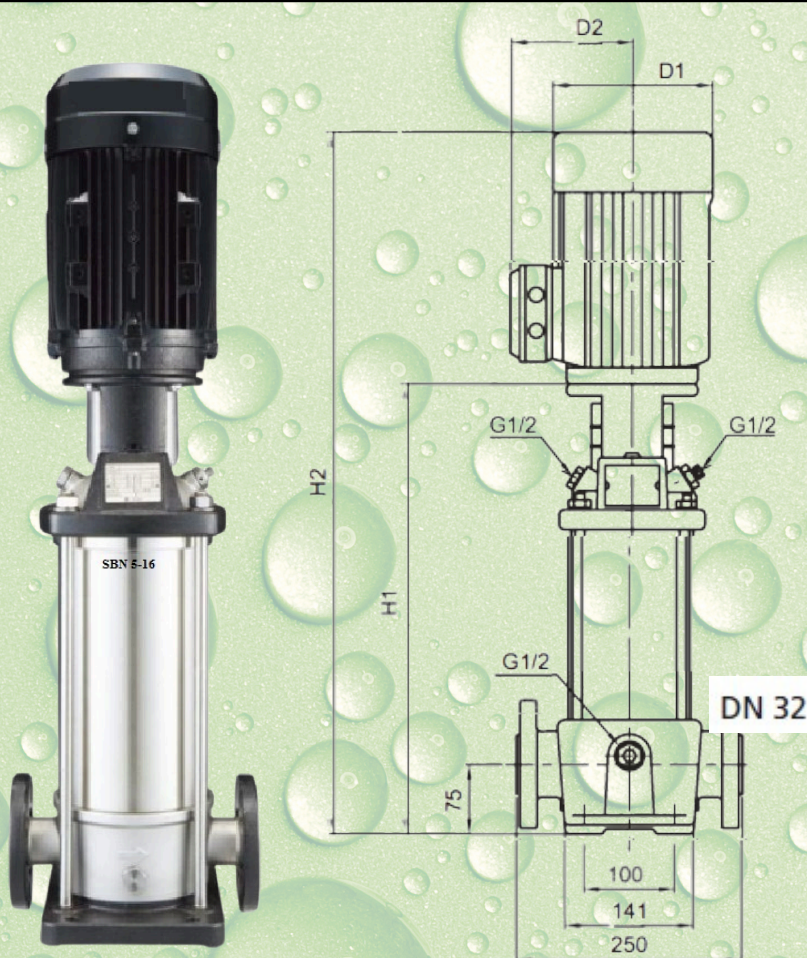

	Dimension[mm]				Net weight [kg]
	H1	H2	D1	D2	
5-5	366	601	141	115	27.4
5-8	447	682	141	115	30.1
5-10	517	808	177	141	39.9
5-16	679	970	177	141	45.8
5-20	791	1107	197	147	55.5
5-24	899	1225	220	161	60.8

Modell	Motor 230/400V kw	Trykk i mvs. m	Kapasitet m ³ /t			
			1	3	5	7
SBN 5-5	0,75		30	28	23	18
SBN 5-8	1,1		50	47	38	28
SBN 5-10	1,5		64	60	51	40
SBN 5-16	2,2		106	98	85	66
SBN 5-20	3,0		132	125	110	85
SBN 5-24	4,0		159	152	132	104



+4733308660



post@freberg.no