

# SBN 3 syrefast pumpe

## Bruksområder

Universal pumpe til vannforsyning.

For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.

Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.

## Driftsbetingelser:


- Vanntemperatur fra 0°C til 110°C
- Drifts(luft) temperatur maks 45°C
- Maksarbeids trykk 25 bar
- Maksinngangstrykk 10 bar

## Motor:

- Standard elektrisk motor  
(n = 2900 min-1) IM V1 (IEC 34-7)
- Klasse F
- IP 55
- IE-3

## Materiale

- Innerdelflenser syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Sviveldelflens
- Løpehjulsyrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpekropp syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpeaksel syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Mekanisk tetning patron Silicon/Silicon—EPDM

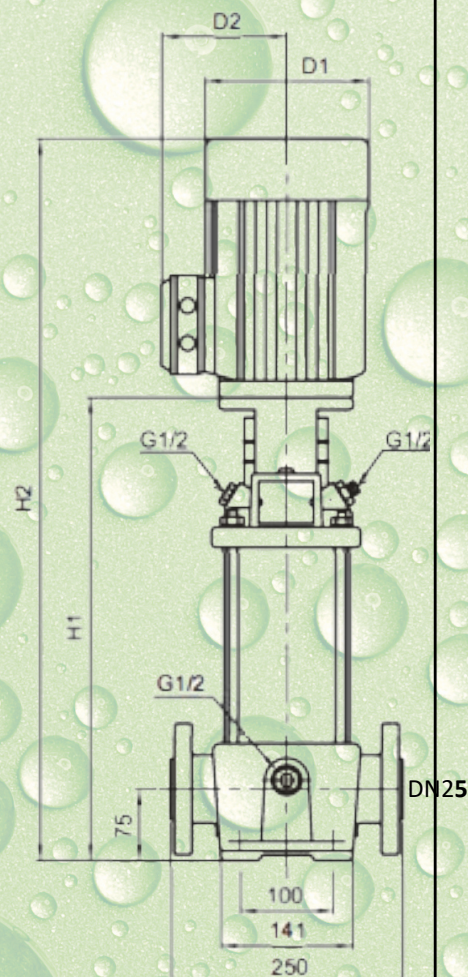

Pump	DIN flange		D1	D2	[kg]
	H1	H2			
SBN3-4	300	495	141	115	20.6
SBN3-7	354	549	141	115	22.2
SBN3-10	414	649	141	115	25.4
SBN3-15	504	739	141	115	28.3
SBN3-21	628	919	177	141	42.1

Modell	Motor 230/400V kw.	m/t <sup>3</sup>	Trykk m.v.s. H (m)			
			1	2	3	4
SBN 3-4	0,37		23	21	18	10
SBN 3-7	0,55		41	38	40	21
SBN 3-10	0,75		60	55	45	30
SBN 3-15	1,1		91	82	66	45
SBN 3-21	2,2		132	120	100	70

**BRØDR.  
FREBERG AS**



+4733308660



post@freberg.no