

SBN 45 syrefast pumpe

Bruksområder

Universal pumpe til vannforsyning.

For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.

Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.

Driftsbetingelser:


- Vanntemperatur fra -10°C til 115°C
- Drifts(luft) temperatur maks 45°C
- Maksarbeids trykk (2-5 skovler) 16 bar.
- Maksarbeids trykk (8-10 skovler) 25bar.
- Maksinngangstrykk (2-5 skovler) 4 bar.
- Maksinngangstrykk (6-10 skovler) 10 bar.

M otor:

- Standard elektrisk motor
- (n = 2900 min⁻¹) IM V1 (IEC 34-7)
- Klasse F
- IP 55
- IE-3

M ateriale

- Innerdelflenser syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Sviveldelflens støpejern
- Løpehjulsyrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpekropp syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpeaksel syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Mekanisk tetning patron Silicon/Silicon—EPDM

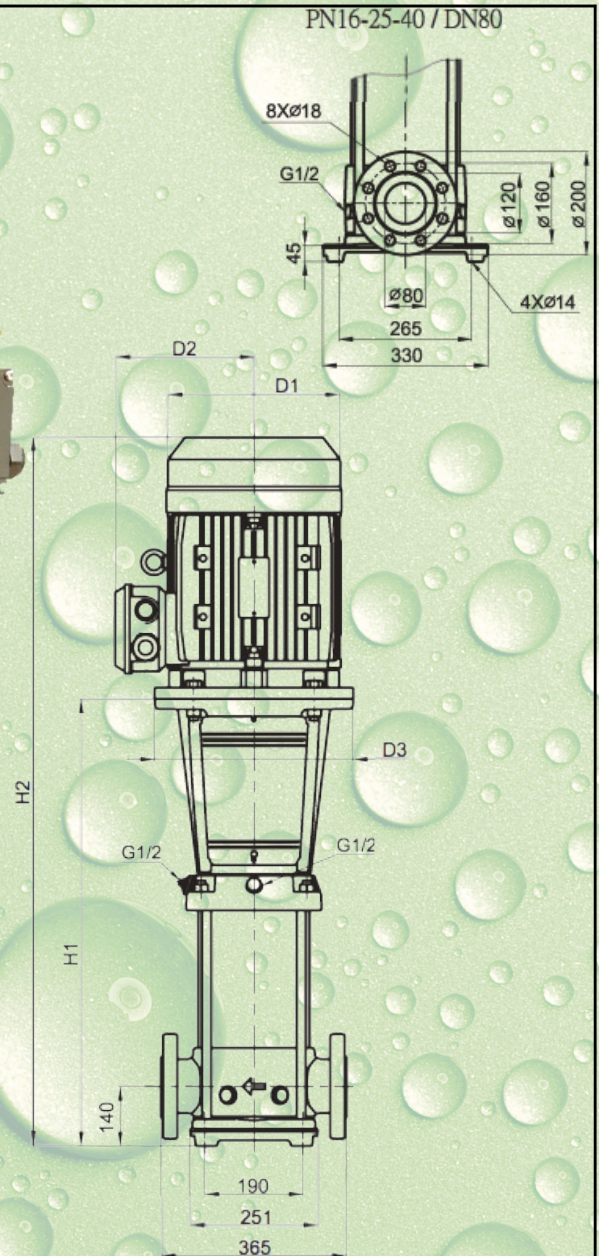

Pump type	H1	H2	D1	D2	D3	[kg]
SBN 45-2	639	1037	235	197	300	115.8
SBN 45-3	829	1334	318	245	350	161.2
SBN 45-4	909	1419	318	245	350	175.0

Modell	Motor 230/400V kw.	m/t ³	10	20	30	35	40	45	50
			Trykk m.v.s. H (m)	50	48	46	44	41	36
SBN45-2	7,5		75	73	70	67	64	58	53
SBN45-3	11,0		101	99	95	91	86	78	52
SBN45-4	15,0								



+4733308660



post@freberg.no