

SBN 32 syrefast pumpe

Bruksområder

Universal pumpe til vannforsyning.

For ikke eksplosive og aggressive væsker, uten massive partikler.

Brukes innen jordbruksvanning, idrettsanlegg, private vannverk og industri.

Driftsbetingelser:


- Vanntemperatur fra -10°C til 115°C
- Drifts (luft) temperatur maks 45°C
- Maks arbeids trykk (2-6 skovler) 16 bar.
- Maks arbeids trykk (8-14 skovler) 25bar.
- Maks inngangstrykk (2-4 skovler) 4 bar.
- Maks inngangstrykk (6-10 skovler) 10 bar.

Motor:

- Standard elektrisk motor
($n = 2900 \text{ min}^{-1}$) IM V1 (IEC 34-7)
- Klasse F
- IP 55
- IE-3

Materiale

- Innerdel flenser syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Sviveldel flens støpejern
- Løpehjul syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpekropp syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Pumpeaksel syrefast stål Aisi 316—1.4404
- Mekanisk tetning patron Silicon/Silicon—EPDM

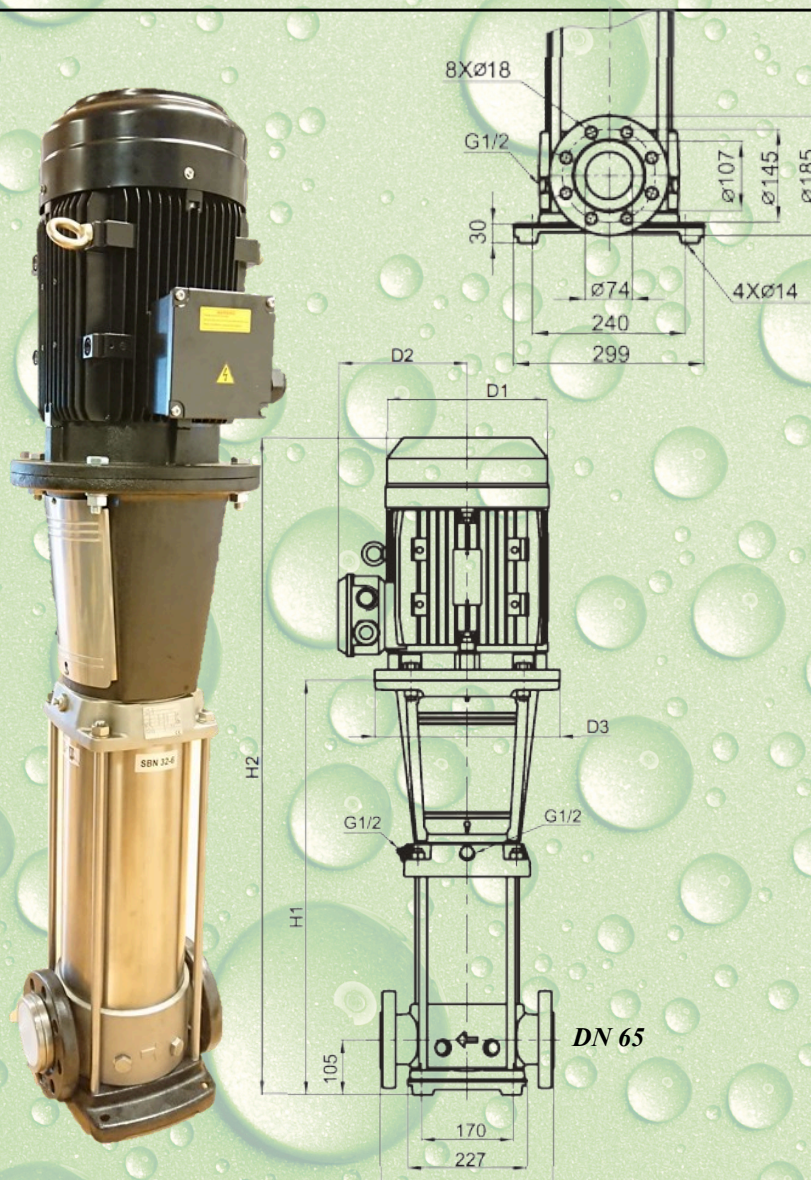

type	Dimension[mm]					[kg]
	H1	H2	D1	D2	D3	
SBN 32-2	574	900	220	161	280	82.5
SBN 32-3	644	1006	235	197	300	105.1
SBN 32-4	714	1112	235	197	300	114.6
SBN 32-6	964	1469	318	245	350	162.4
SBN 32-8	1104	1614	318	245	350	178.8

Modell	Motor 230/400V kw.	m/t^3	12	16	20	24	28	32	36
			<i>Trykk</i>	38	36	35	32	30	27
<i>m.v.s.</i>			57	55	52	48	45	41	35
<i>H (m)</i>			76	73	70	66	61	55	46
			114	111	107	101	93	85	74
			152	149	142	135	126	116	100



+4733308660



post@freberg.no