




Syrefast ansats

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

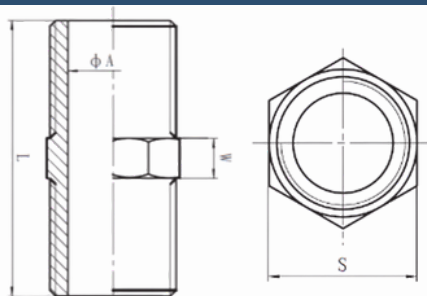

STØRRELSE	ØA	L	S	W
1/8"	5,5	28	12	7
1/4"	8	25	14	4,5
3/8"	11,5	27	18	5,5
1/2"	15	34	22	5,5
3/4"	20,5	36,5	28	5,5
1"	26	42	34	6
1 1/4"	34,5	47,5	44	6,5
1 1/2"	40	47,5	50	6,5
2"	51	57	61,5	7
2 1/2"	65,5	61	77	7
3"	77,5	67,5	90	7,5
4"	103	80	120	8

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no