




Syrefast ansatsovergang

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

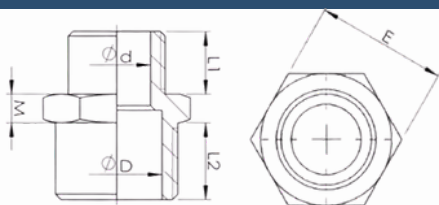

STØRRELSE	L1	L2	M	D	d	E
1/4" x 1/8"	8	10,5	4	8	5,5	14,5
3/8" x 1/8"	8	11	5	11,5	5,5	19
3/8" x 1/4"	11	11	5	11,5	8	19
1/2" x 1/8"	9	14,5	5	15,5	5,5	23
1/2" x 1/4"	11	14,5	5	15	8	23
1/2" x 3/8"	11	14,5	5	15	11,5	23
3/4" x 1/4"	12	15,5	5,5	21	8	28
3/4" x 3/8"	11	15,5	5,5	20,5	11,5	28
3/4" x 1/2"	14,5	15,5	5,5	20,5	15	28
1" x 1/4"	13,5	19	11	20,5	8	35
1" x 3/8"	13,5	18	7,5	26	11,5	35
1" x 1/2"	14,5	18	6	26	15	35
1" x 3/4"	14,5	18	6,5	26	20,5	35

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no