




Syrefast mutter

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

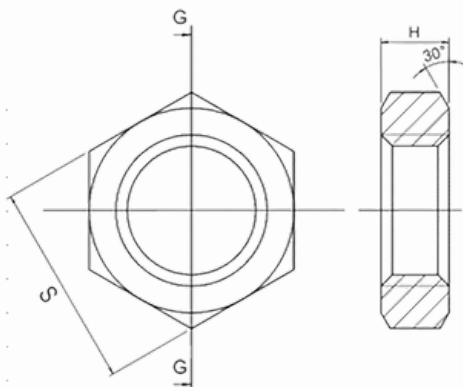

STØRRELSE	H	S
1/4"	6	19,2
3/8"	6,5	24
1/2"	8	26,5
3/4"	10	32
1"	10	38,5
1 1/4"	11,3	48,2
1 1/2"	12	55
2"	13,3	68

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".



+4733308660



post@freberg.no