




Syrefast nippelmuffe

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

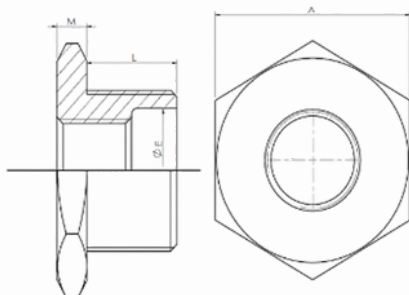

STØRRELSE	A	E	L	M
1" x 1/2"	35	26	18	6
1" x 3/4"	35	26	18	6
1 1/4" x 1/2"	44	34,5	20,5	6,5
1 1/4" x 3/4"	44	34,5	20,5	6,5
1 1/4" x 1"	44	34,5	20,5	6,5
1 1/2" x 3/8"	49,5	20,5	20,5	6,5
1 1/2" x 1/2"	49,5	40	20,5	6,5
1 1/2" x 3/4"	49,5	40	20,5	6,5
1 1/2" x 1"	49,5	40	20,5	6,5
1 1/2" x 1 1/4"	49,5	40	20,5	6,5
2" x 1/2"	61,5	51	25	7

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no