

Syrefast plugg




Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

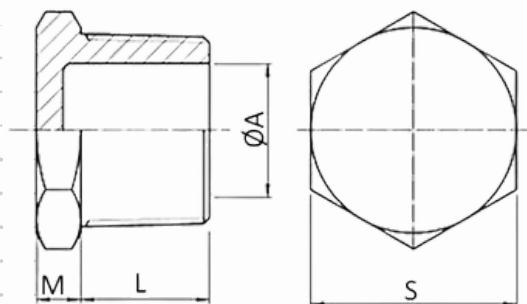

STØRRELSE	ØA	S	M	L
1/4"	*	14,5	4	10,5
3/8"	*	18	5	11
1/2"	15	22	5	14,5
3/4"	20,5	27,5	5,5	15,5
1"	26	34,5	6	18
1 1/4"	34,5	43,5	6,5	20,5
1 1/2"	40	50,5	6,5	20,5
2"	51	62,5	7	25
2 1/2"	65,5	78,5	7	27
3"	77,5	92	7,5	30
4"	104	115,5	8	36

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no