

Syrefast gjenget- slangestuss




Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

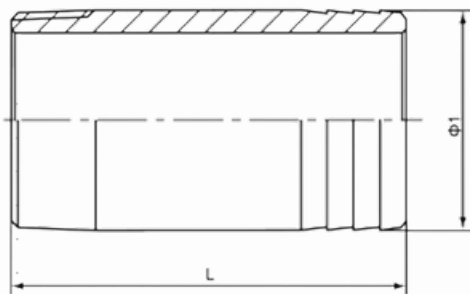

STØRRELSE	Ø1	L
1/4"	13,5	70
3/8"	17,2	70
1/2"	21,3	70
3/4"	26,9	70
1"	33,7	70
1 1/4"	42,4	70
1 1/2"	48,3	100
2"	60,3	100

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".



+4733308660



post@freberg.no