




Syrefast slangestuss

Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

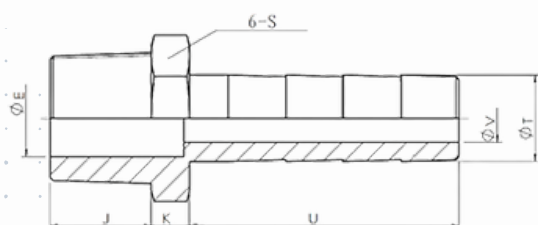

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".

STØRRELSE	E	J	K	U	V	T	S
1/4"	8	10,5	4	28	5	9	15
3/8"	11,5	11	5	33	7	11,5	18,5
1/2"	16	14	7	27	8,5	15	22
3/4"	20,5	15,5	5,5	45	15	20	28
1"	26	18	6	52	22	27	34
1 1/4"	34,5	20,5	6,5	52	27,5	33	44
1 1/2"	40	20	6,5	55	34	39	49,5
2"	51	25	7,5	60	45,5	52	61,5



+4733308660



post@freberg.no