

Syrefast union I/U




Tåler:

- 20 bar trykk
- temperaturer fra -20°C til 220°C

Passer godt til:

- Væskehåndtering

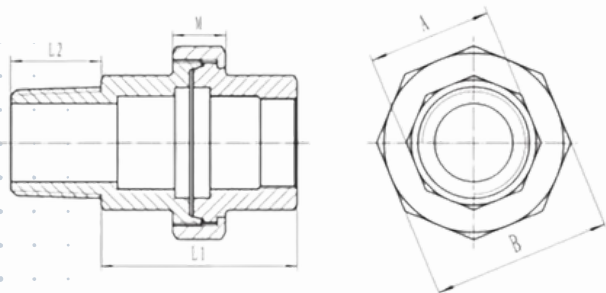

STØRRELSE	A	B	L1	L2	M
1/4"	16,5	29	33,5	10,5	13,5
3/8"	20	34	36,5	11	15
1/2"	24,5	37	39,5	14,5	16
3/4"	30	44	42,5	15,5	17
1"	37	52,5	50	18	20
1 1/4"	46,5	63	54	20,5	22
1 1/2"	53	70	58	20,5	24
2"	65	84	65	25	27
2 1/2"	82	101,5	75	27	29,5
3"	95,5	118	83	30	31
4"	121,5	148,5	110	36	34

SYREFASTE FITTINGS



Den brukes ofte i industri som:

- kjemisk industri
- petrokjemi og naturgass
- næringsmiddelindustri
- miljøer med korrosjon eller høye temperaturer
- Produktet er laget med voks-støping og følger målene i ISO 4144. Det er enkelt å montere og sparer tid.
- leverer rustfrie deler av høy kvalitet, laget for krevende industribruk og produsert etter strenge kvalitetskrav.



MATRIALE

- Laget i AISI 316 rustfritt stål
- Produsert etter europeiske standarder (UNE EN 10213-4 / DIN 1.4408)



GJENGE

Har BSP-gjenger laget med CNC-maskin



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no