




# Messing albue i/u

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
- 

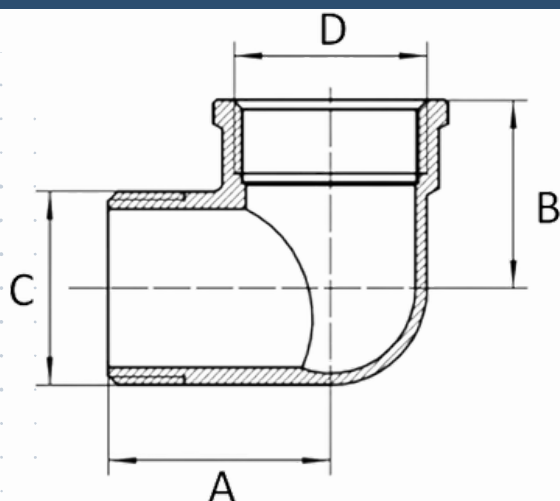

| STØRRELSE | A    | B  | C      | D      |
|-----------|------|----|--------|--------|
| 3/8"      | 24,5 | 17 | 3/8"   | 3/8"   |
| 1/2"      | 29   | 22 | 1/2"   | 1/2"   |
| 3/4"      | 33,5 | 28 | 3/4"   | 3/4"   |
| 1"        | 38   | 32 | 1"     | 1"     |
| 1 1/4"    | 45   | 37 | 1 1/4" | 1 1/4" |
| 1 1/2"    | 48   | 40 | 1 1/2" | 1 1/2" |
| 2"        | 62   | 52 | 2"     | 2"     |
| 2 1/2"    | 77   | 67 | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 3"        | 86,5 | 77 | 3"     | 3"     |

## MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



## MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



## GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



## LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 3".



+4733308660



post@freberg.no