




Messing albue

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

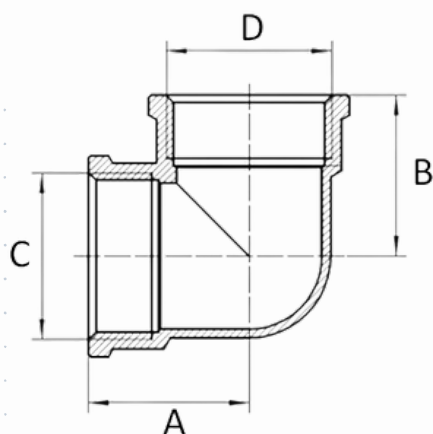

STØRRELSE	A	B	C	D
3/8"	17,5	17,5	3/8"	3/8"
1/2"	22	22	1/2"	1/2"
3/4"	28	28	3/4"	3/4"
1"	32	32	1"	1"
1 1/4"	38	38	1 1/4"	1 1/4"
1 1/2"	40,5	40,5	1 1/2"	1 1/2"
2"	51	51	2"	2"
2 1/2"	67	67	2 1/2"	2 1/2"
3"	77	77	3"	3"
4"	95	95	4"	4"

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallell gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallell gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no