




Messing ansats

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

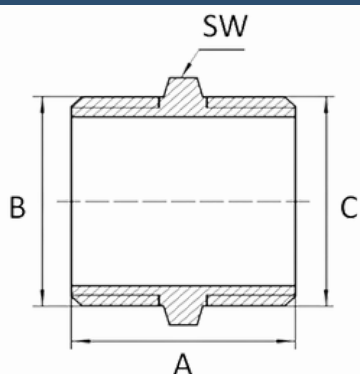

STØRRELSE	A	B	C	SW
1/4"	21	1/4"	1/4"	13
3/8"	22,5	3/8"	3/8"	18
1/2"	25,5	1/2"	1/2"	23
3/4"	29	3/4"	3/4"	28
1"	31,5	1"	1"	35
1 1/4"	35,5	1 1/4"	1 1/4"	44
1 1/2"	39	1 1/2"	1 1/2"	50
2"	45	2"	2"	62
2 1/2"	58	2 1/2"	2 1/2"	76,5
3"	63	3"	3"	89,5
4"	81	4"	4"	115

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no