




Messing kappe

- Trykkklasse: PN25 ($\frac{1}{4}$ "– $\frac{3}{4}$ ") og PN16 (1"–4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: –20°C til +150°C
- Med pakninger: –20°C til +80°C
-

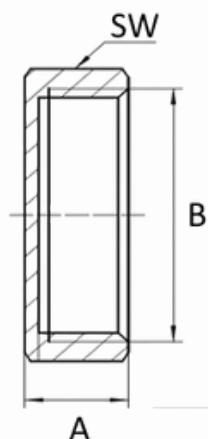

STØRRELSE	A	B	SW
3/8"	10,5	3/8"	20
1/2"	12	1/2"	24
3/4"	13,5	3/4"	30
1"	15	1"	36,5
1 1/4"	15	1 1/4"	45,5
1 1/2"	16	1 1/2"	52
2"	19	2"	63,5

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATERIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".



+4733308660



post@freberg.no