




Messing slangestuss

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

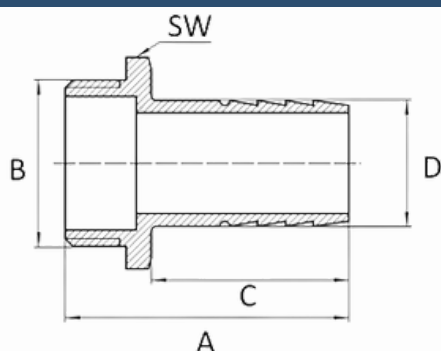

STØRRELSE	A	B	C	D	SW
1/4" x 10	39,5	1/4"	25	10	13,5
1/4" x 12	42,5	1/4"	28	12	13,5
3/8" x 12	41	3/8"	28	12	20
1/2" x 12	43,5	1/2"	28	12	25,5
1/2" x 14	47	1/2"	32	14	25
1/2" x 16	49	1/2"	34	16	25,8
1/2" x 18	49	1/2"	34	18	25,5
1/2" x 20	53,5	1/2"	38	20	25,5
3/4" x 20	54	3/4"	38	20	30
3/4" x 25	55,5	3/4"	39	25	27

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATERIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP)
- (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".



+4733308660



post@freberg.no