




Messing slangestuss

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

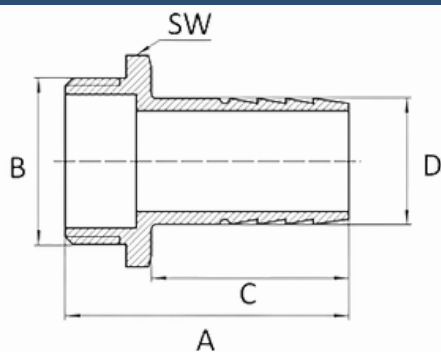

STØRRELSE	A	B	C	D	SW
1" x 25	58	1"	40	25	37
1" x 30	56	1"	39	30	38
1 1/4" x 30	61,5	1 1/4"	39	30	42,5
1 1/4" x 35	66	1 1/4"	44	35	49
1 1/4" x 38	66	1 1/4"	44	38	42,5
1 1/4" x 40	69	1 1/4"	47	40	49
1 1/2" x 38	69	1 1/2"	44	38	49
1 1/2" x 45	76	1 1/2"	50	45	57
1 1/2" x 50	78	1 1/2"	53	50	57
2" x 60	88	2"	59	60	68

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP)
- (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallelle gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 2".



+4733308660



post@freberg.no