




Messing t-rør

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

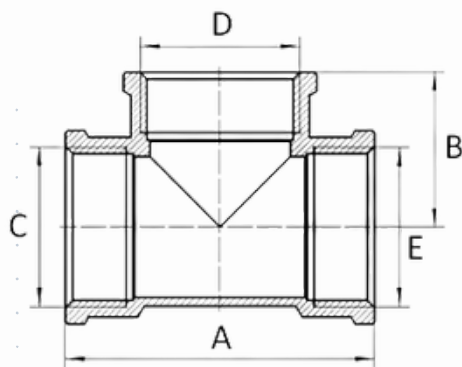

STØRRELSE	A	B	C
3/8"	35	17,5	3/8"
1/2"	44	22	1/2"
3/4"	56	28	3/4"
1"	64	32	1"
1 1/4"	76	38	1 1/4"
1 1/2"	81	40,5	1 1/2"
2"	102	51	2"
2 1/2"	134	67	2 1/2"
3"	154	77	3"
4"	190	95	4"

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP)
- (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/4" til 4".



+4733308660



post@freberg.no