




Messing union

- Trykkklasse: PN25 (1/4"-3/4") og PN16 (1"-4")
- Temperatur:
- Uten pakninger: -20°C til +150°C
- Med pakninger: -20°C til +80°C
-

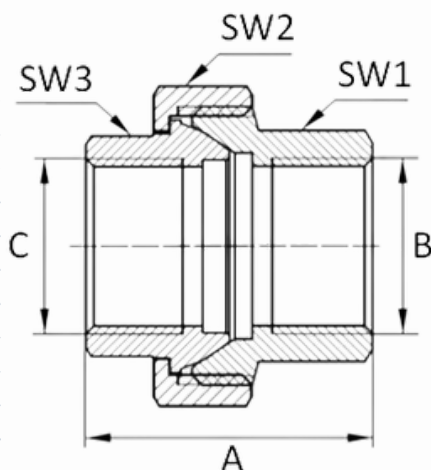

STØRRELSE	A	B=C	SW1/SW3	SW2
1/2"	34,5	1/2"	24	37
3/4"	40	3/4"	30,5	46
1"	45	1"	37	52
1 1/4"	51,5	1 1/4"	46	64
1 1/2"	56,5	1 1/2"	52	70
2"	68,5	2"	64,5	86,5

MESSING FITTINGS



- Messingkropp produsert etter UNE EN 12165 (varmpresset messing)
- Fittings produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann og varme)
- Dimensjoner i henhold til ISO 49 og europeiske standardmål for gjengede messingkoblinger
- Dimensjoner følger ISO 6708 for nominelle rørstørrelser



MATRIALE

- Varmpresset messing CW617N i henhold til UNE-EN 12165
- Produsert etter EN 1254-4 (messingfittings for vann- og varmeinstallasjoner)
- Egnet for kobber- og plastrør (PE, PEX, PP, Pb)



GJENGE

- Parallele gjenger i henhold til ISO 228-1 (BSP) (tilsvarer DIN 259 / BS 2779 for parallele gjenger)



LAGER

Vi har som regel lagerført alle størrelser fra 1/2" til 2".



+4733308660



post@freberg.no