

Rev.0: 9/08/2011

Art. No. 99020

Descripcion: MANGUITO REPARADOR PEXPE
Description: SOCKET PEXPE

Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
 JUNTA TORICA EN NBR
 ANILLO JUNTA EN LATON UNE EN 12165
 ANILLO DE GARGANTA EN LATON UNE EN 12165
 TUERCA EN LATON UNE EN 12165
 SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO



Components:

BODY IN BRASS UNE EN 12165
 O'RING IN NBR
 WASHER RING IN BRASS UNE EN 12165
 NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
 NUT IN BRASS UNE EN 12165
 SAND BLASTING SURFACE

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
 TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
 PN 25 BAR (400 LBS)

Technical Limits:


MAX.TEMP. 20° C AT 16Mpa
 MAX.TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
 PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1
 ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
 ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 228 (BS 2779)
 PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
 RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
 METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
 JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 228 (BS 2779)
 TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
 RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR

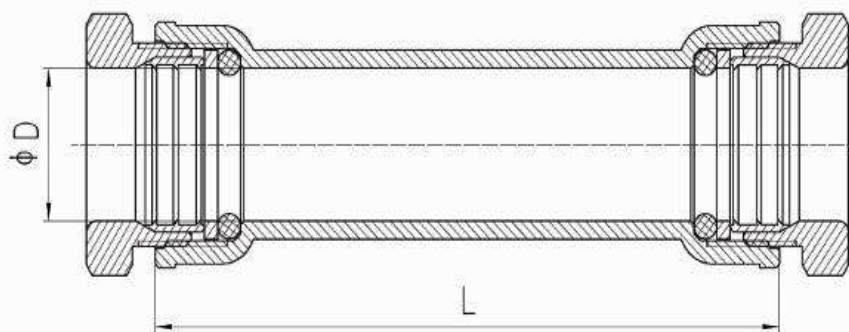

Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	ØD	Grs
99020-020	20	40	10	95	21	271
99020-025	25	30	10	100	26	346
99020-032	32	28	4	105	33	493
99020-040	40	16	2	111	41	713
99020-050	50	9	1	113	51	1025
99020-063	63	12	1	134	64,5	1608

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.
Use: Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Palafolls Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

