

Art. No. 99010

Descripción:

**MANGUITO ACOPLAMIENTO PEXPE
STRAIGHT COUPLING PEXPE**
Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
JUNTA TORICA EN NBR
ANILLO JUNTA EN LATON UNE EN 12165
ANILLO DE GARGANTA EN LATON UNE EN 12165
TUERCA EN LATON UNE EN 12165
SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1
ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 228(BS 2779)
PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES


Components:

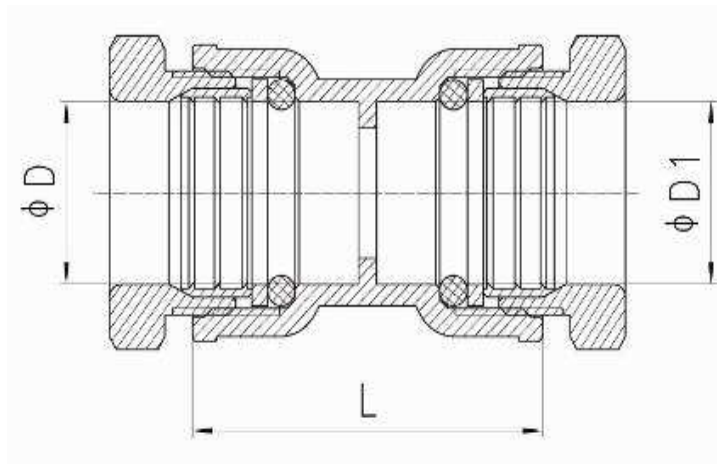
BODY IN BRASS UNE EN 12165
O'RING IN NBR
WASHER RING IN BRASS UNE EN 12165
NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
NUT IN BRASS UNE EN 12165
SAND BLASTING SURFACE

Technical Limits:

MAX.TEMP. 20° C AT 16Mpa
MAX.TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 228 (BS 2779)
TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR


Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	ØD	ØD1	Grs
99010-020	20	80	10	43	21	21	196
99010-025	25	50	10	45,5	26	26	255
99010-032	32	35	5	51,5	33	33	367
99010-040	40	24	2	57,5	41	41	585
99010-050	50	16	1	62	51	51	854
99010-063	63	18	1	88	64,5	64,5	1536

Utilización:

Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

Use:

Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polygon Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallegà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

