

ADATTATORE FLANGIATO UNIVERSALE

52a

LARGE TOLERANCE COUPLING FLANGED ADAPTOR



PN 10 / 16

Flangia

DIN EN 1092-2

Applicazioni:

L'Adattatore Flangiato Universale consente il collegamento tra tubi con differente diametro esterno e di diverso materiale (tubi in PVC, ghisa, acciaio e fibrocemento), per qualsiasi componente flangiato.

Application:

The Large Tolerance Coupling Flanged Adaptors allows the connection between Pipes with several external diameters different materials (e.g. PVC, ductile iron, steel and fibrocement pipes), for all flanged component.

Sede:

componente	material	componente	material	norma	standard
corpo	ferro fundido dúctil GGG 50 (EN-GJS-500-7)	body	ductile iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)	DIN EN 1563	(DIN 1693)
anello di bloccaggio	Ghisa sferoidale GGG 50 (EN-GJS-500-7)	locking ring	ductile iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)	DIN EN 1563	(DIN 1693)
tenuta	elastomero EPDM (1)	sealing	elastomer (1)	BS EN 681-1	
*****	acciaio (Rivestimento Dacromet)	bolts	steel (Coating Dacromet)	DIN 931	
*****	acciaio (Rivestimento Dacromet)	nuts	steel (Coating Dacromet)	DIN EN 24032	
*****	acciaio (Rivestimento Dacromet)	washers	steel (Coating Dacromet)	DIN EN ISO 7090	
rivestimento	epossidico potabile (2)	painting	epoxy paint potable(2)	DIN 30677	



NOTAS:


- (1) - In alternativa può essere fornito con elastomero NBR/SBR o di altro tipo, su richiesta.
 (2) - Rivestimento in resina epossidica con applicazione elettrostatica interna ed esterna a spessore medio di 250 µm.

REMARKS:

- (1) - Alternatively, could be supplied in elastomer NBR/SBR or others, on request.
 (2) - The epoxy resin coating is applied electrostatically inside and outside with a average thickness at least of 250 µm.

52a ADATTATORE FLANGIATO UNIVERSALE

LARGE TOLERANCE COUPLING FLANGED ADAPTOR

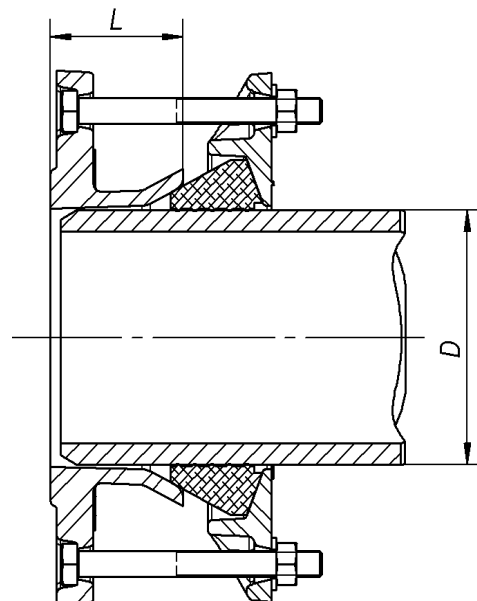

DN	D	L	PVC	ghisa mall./ductile iron		acciaio/steel	fibrocemento / fibrocement						Peso Weight (Kg)
	min./max.		(ø ext. tubo) (ø ext. pipe)	(ø ext.tubo) (ø ext. pipe)	(øext. tubo) (ø ext.pipe)	DN	6	12	18	24	30		
40	25/55	65	25 32 50	- - -	- - -	42.4 48.3	-	-	-	-	-	-	4
50	39/69	65	50 63	40 50	56 66	42.4 48.3 60.3	50	66	66	66	66	66	4.5
50	46/76	65	63 75	40 50	56 66	48.3 60.3 70	50 60	66 76	66 76	66 76	66 76	66	5
60/65	57/87	65	63 75	50 60 65	66 77 82	60.3 70 76.1	50 60	66 76	66 76	66 76	66 76	66 78	5.5
80	78/108	65	90	65 80	82 98	88.9	60 80	- 96	- 96	- 96	- 98	78 104	6
100	87/117	65	90 110	80	98	88.9 114.3	80 100	96 116	96 116	96 -	98 -	104 -	6.5
100	100/130	65	110 125	100	118	114.3	80 100	- 116	- 116	- 118	- 122	104 128	7.5
125	117/147	70	125 140	100 125	118 144	139.7	100 125	- 141	- 141	118 145	122 -	128 -	9
125	129/159	70	140	125	144	139.7	125	141	141	145	151	157	9.5
150	152/182	70	160 180	150	170	165.1	125 150	- 168	- 168	- 174	- 180	157 -	10.5
200	186/216	70	200	-	-	191	150	-	-	-	-	188	14
200	198/228	70	200 225	200	222	219	200	220	222	228	-	-	15
250	245/280	80	250 280	250	274	273	200 250	- 272	- 276	- -	- -	250 -	22
300	314/349	85	315	300	326	324	300	324	330	338	-	-	31

NOTE:

- 1 - Per informazioni su altri diametri e pressioni contattare i nostri Servizi Tecnici
- 2 - Visto che uno dei principali obiettivi della nostra impresa è il perfezionamento e lo sviluppo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di fornire prodotti che differiscano leggermente da quanto esposto in questa pubblicazione.

REMARKS:

- 1 - Consult our Technical Services for other diameters and pressures.
- 2 - Being one of our aims a constant development of our products, the characteristics of described material may be altered without prior warning.