

Rev.0: 9/08/2011

Art. No. 99050

Descripción: **RACOR "T" PEXPEXPE**
 Descripción: **EQUAL TEE PEXPEXPE**

Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
 JUNTA TORICA EN NBR
 ANILLO JUNTA EN LATON UNE EN 12165
 ANILLO DE GARGANTA EN LATON UNE EN 12165
 TUERCA EN LATON UNE EN 12165
 SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO



Components:

BODY IN BRASS UNE EN 12165
 O'RING IN NBR
 WASHER RING IN BRASS UNE EN 12165
 NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
 NUT IN BRASS UNE EN 12165
 SAND BLASTING SURFACE

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
 TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
 PN 25 BAR (400 LBS)

Technical Limits:


MAX. TEMP. 20° C AT 16Mpa
 MAX. TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
 PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1
 ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
 ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 228 (BS 2779)
 PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
 RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
 METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
 JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 228 (BS 2779)
 TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
 RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR

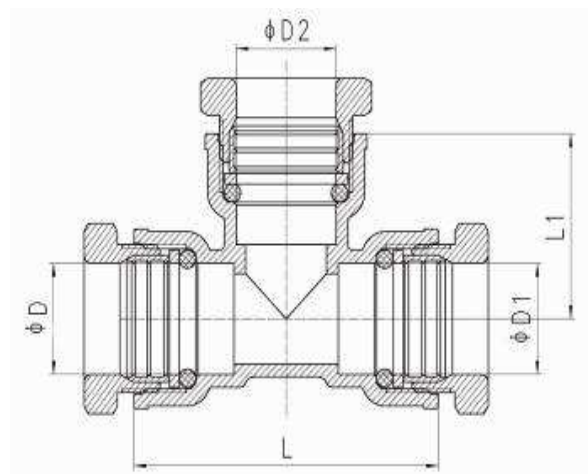

Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	L1	ØD	ØD1	ØD2	Grs
99050-020	20	40	10	64	35	21	21	21	318
99050-025	25	30	10	70	36,5	26	26	26	412
99050-032	32	15	5	83	43	33	33	33	611
99050-040	40	12	2	96	50	41	41	41	961
99050-050	50	6	1	112	57,5	51	51	51	1489
99050-063	63	8	1	138	76	64,5	64,5	64,5	2459

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

Use: Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerç 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallesà Barcelona • España
 Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
 Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

