

Art. No. 89102

RACOR RECTO MACHO PEXM
COUPLER WITH MALE THREAD PEXM

Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
 JUNTA O'RING EN NBR
 C-RING EN LATÓN UNE EN 12165
 TORNILLO EN ACERO INOXIDALE
 ARANDELA EN ACERO INOXIDALE

SUPERFICIE DE ACABADO

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
 TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
 PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1
 ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
 ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
 PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
 RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES



Components:

BODY IN BRASS UNE EN 12165
 O'RING IN NBR
 NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
 SCREW IN STAINLESS STEEL
 WASHER IN STAINLESS STEEL


SAND BLASTING SURFACE

Technical Limits:

MAX. TEMP. 20°C AT 16Mpa
 MAX. TEMP. 95°C AT 4.2Mpa
 PN 25 BAR (400 LBS)

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
 METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
 JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 7/1 (DIN 2999 / BS 21)
 TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
 RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR

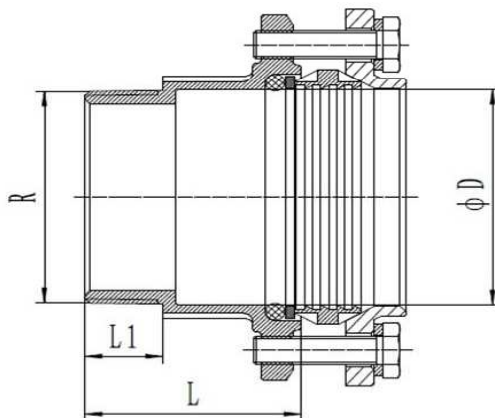

Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	L1	ØD	R	Grs
89102075065	75	6	1	67	24	76	21/2"	1360
89102090080	90	5	1	72,5	25	91	3"	2030
89102110100	110	3	1	85,5	28	111	4"	2946

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.
 Use: Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polygono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallesà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

