

Art. No. 99110

Descripción:

RACOR RECTO HEMBRA PEXF

Description:

COUPLER WITH FEMALE THREAD PEXF

Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
JUNTA TORICA EN NBR
ANILLO JUNTA EN LATON UNE EN 12165
ANILLO DE GARGANTA EN LATON UNE EN 12165
TUERCA EN LATON UNE EN 12165
SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO



Components:

BODY IN BRASS UNE EN 12165
O'RING IN NBR
WASHER RING IN BRASS UNE EN 12165
NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
NUT IN BRASS UNE EN 12165
SAND BLASTING SURFACE

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Technical Limits:


MAX.TEMP. 20° C AT 16Mpa
MAX.TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN DIN 8076-1
ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
ROSCAS DE UNION DE ACUERDO CON ISO 228(BS 2779)
PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE EN 59366
RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA PRESIÓN DE 40 BARES

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO 724 (DIN 13)
JOINTING THREADS ACCORDING TO ISO 228 (BS 2779)
TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40 BAR

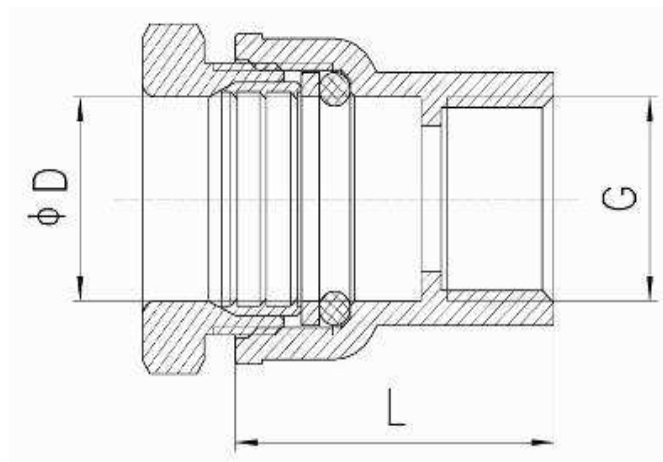

Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	ØD	G	Grs
99110-02015	20	120	10	35	21	1/2"	121
99110-02520	25	80	10	38,5	26	3/4"	160
99110-03225	32	50	5	43,5	33	1"	233
99110-04032	40	36	2	48,5	41	1 1/4"	369
99110-05040	50	25	1	48	51	1 1/2"	517
99110-06350	63	28	1	64	64,5	2"	951

Utilización:

Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.

Use:

Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polygono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallegà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

