

Rev.0: 16/12/2011

Art. No. 89042

Descripción:
Description:

**RACOR CODO 90° PEXPE
EQUAL ELBOW 90° PEXPE**

Materiales:

CUERPO EN LATON UNE EN 12165
JUNTA TORICA EN NBR
ARANDELA DEL ANILLO EN HIERRO
ARANDELA DEL CUELLO DE LATON UNE EN 12166
TUERCA EN LATON UNE EN 12165
TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE
ARANDELA EN ACERO INOXIDABLE

SUPERFICIE DE ACABADO ARENOSO

Límites Técnicos:

TEMP. MAX. 20°C A 16 Mpa
TEMP. MAX. 95°C A 4.2 Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Características:

CUMPLEN CONDICIONES DE PRESION SEGÚN
DIN 8076-1
ROSCAS METRICAS DE COMPRESION DE
ACUERDO CON ISO 724 (DIN 13)
PROBADA CON TUBERIAS PE-100 DE PN-16 UNE
EN 59366
RESISTE ESTANQUEIDAD PROBADA HASTA UNA
PRESIÓN DE 40 BARES



Components:

BODY IN BRASS UNE EN 12165
O'RING IN NBR
WASHER RING IN IRON
NECK-RING IN BRASS UNE EN 12165
NUT IN BRASS UNE EN 12165
SCREW IN STAINLESS STEEL
WASHER IN STAINLESS STEEL


SAND BLASTING SURFACE

Technical Limits:

MAX.TEMP. 20° C AT 16Mpa
MAX.TEMP. 95° C AT 4.2Mpa
PN 25 BAR (400 LBS)

Features:

FULFILL PRESSURE CONDITIONS AS PER DIN 8076-1
METRIC COMPRESSION THREADS ACCORDING TO ISO
724 (DIN 13)
TESTED WITH PIPELINES PE-100 OF PN-16 UNE EN 59366
RESIST PRESSURE LEAK-TIGHTNESS TESTED UNTIL 40
BAR

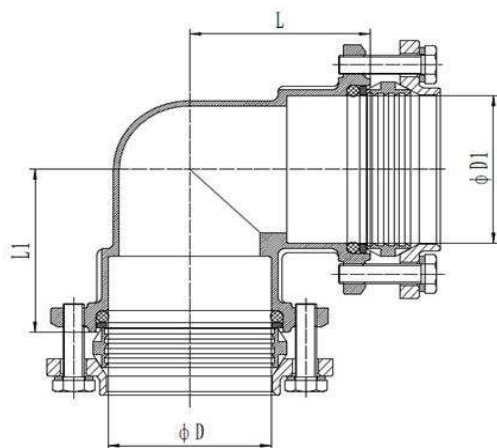

Dimensiones / Sizes:

Art. No.	DT		u/bag u/bolsa	L	L1	ØD	ØD1	Grs
89042075	75	3	1	84	84	76	76	2860
89042090	90	1	1	98,5	98,5	91	91	4570
89042110	110	1	1	120	120	111	111	6942

Utilización:
Use:

Garantizada para el uso en agua fría y agua caliente.
Guaranteed for the use of cold and hot water.

Polígono Sector Camps d'en Ricart • C/Comerc 10 naves 4 a 9 - 08780 Pallesà Barcelona • España
Administración - Contabilidad Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 82 • e-mail: contabilidad@bkey.net
Ventas Tel. (+34) 93 680 49 80 • Fax. (+34) 93 680 49 81 • e-mail: ventas@bkey.net

