

Rev.0: 22/12/2011

Art. No. 0915

Descripción: **VÁLVULA ESFERA MINI PASO REDUCIDO PN-16 CONEXIÓN M-H**

Description: **REDUCED BORE BALL VALVE PN 16 M-F**

Límites Técnicos:

1000 PSI/ PN 63

Características:

Manufactured by Investment Casting

Thread according DIN2999/259

Sanitary design

Blow-out Proof Stem

Reduce Port



Technical Limits:

1000PSI/ PN 63

Features:

Fabricado mediante microfundición


Rosca según DIN2999/259

Diseño sanitario

Vástago a prueba de escapes

Paso reducido

Nº	Nombre Name	Material
1	J. tórica O-Ring	NBR
2	Vástago Stem	SS 304
3	Bolt Tornillo	SS 304
4	Palanca Lever	Aluminium
5	Cuerpo Body	CF8/CF8M
6	Tapón Cap	CF8/CF8M
7	Asiento A Seat A	RPTFE
8	Bola Ball	CF8/CF8M
9	Asiento B Seat B	RPTFE

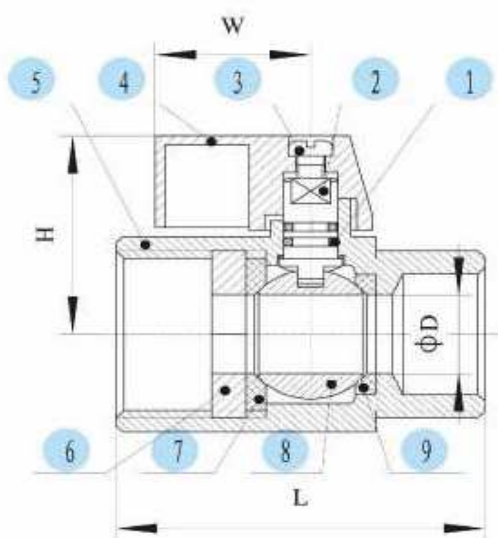

Art. No.	DT		D	H	W	L	Peso (grs) Weight (grs)
0915-008	1/4"	200	7	26,5	22,8	42	98
0915-010	3/8"	150	7	26,5	22,8	42	91
0915-015	1/2"	100	9,2	28,3	22,8	46	121

Utilización: Garantizada para el uso en agua fría y caliente, vapor, químicos, solventes, fluidos y aire.

Use: Guaranteed for the use of cold and hot water, steam, chemical, solvents, fluids and air.